

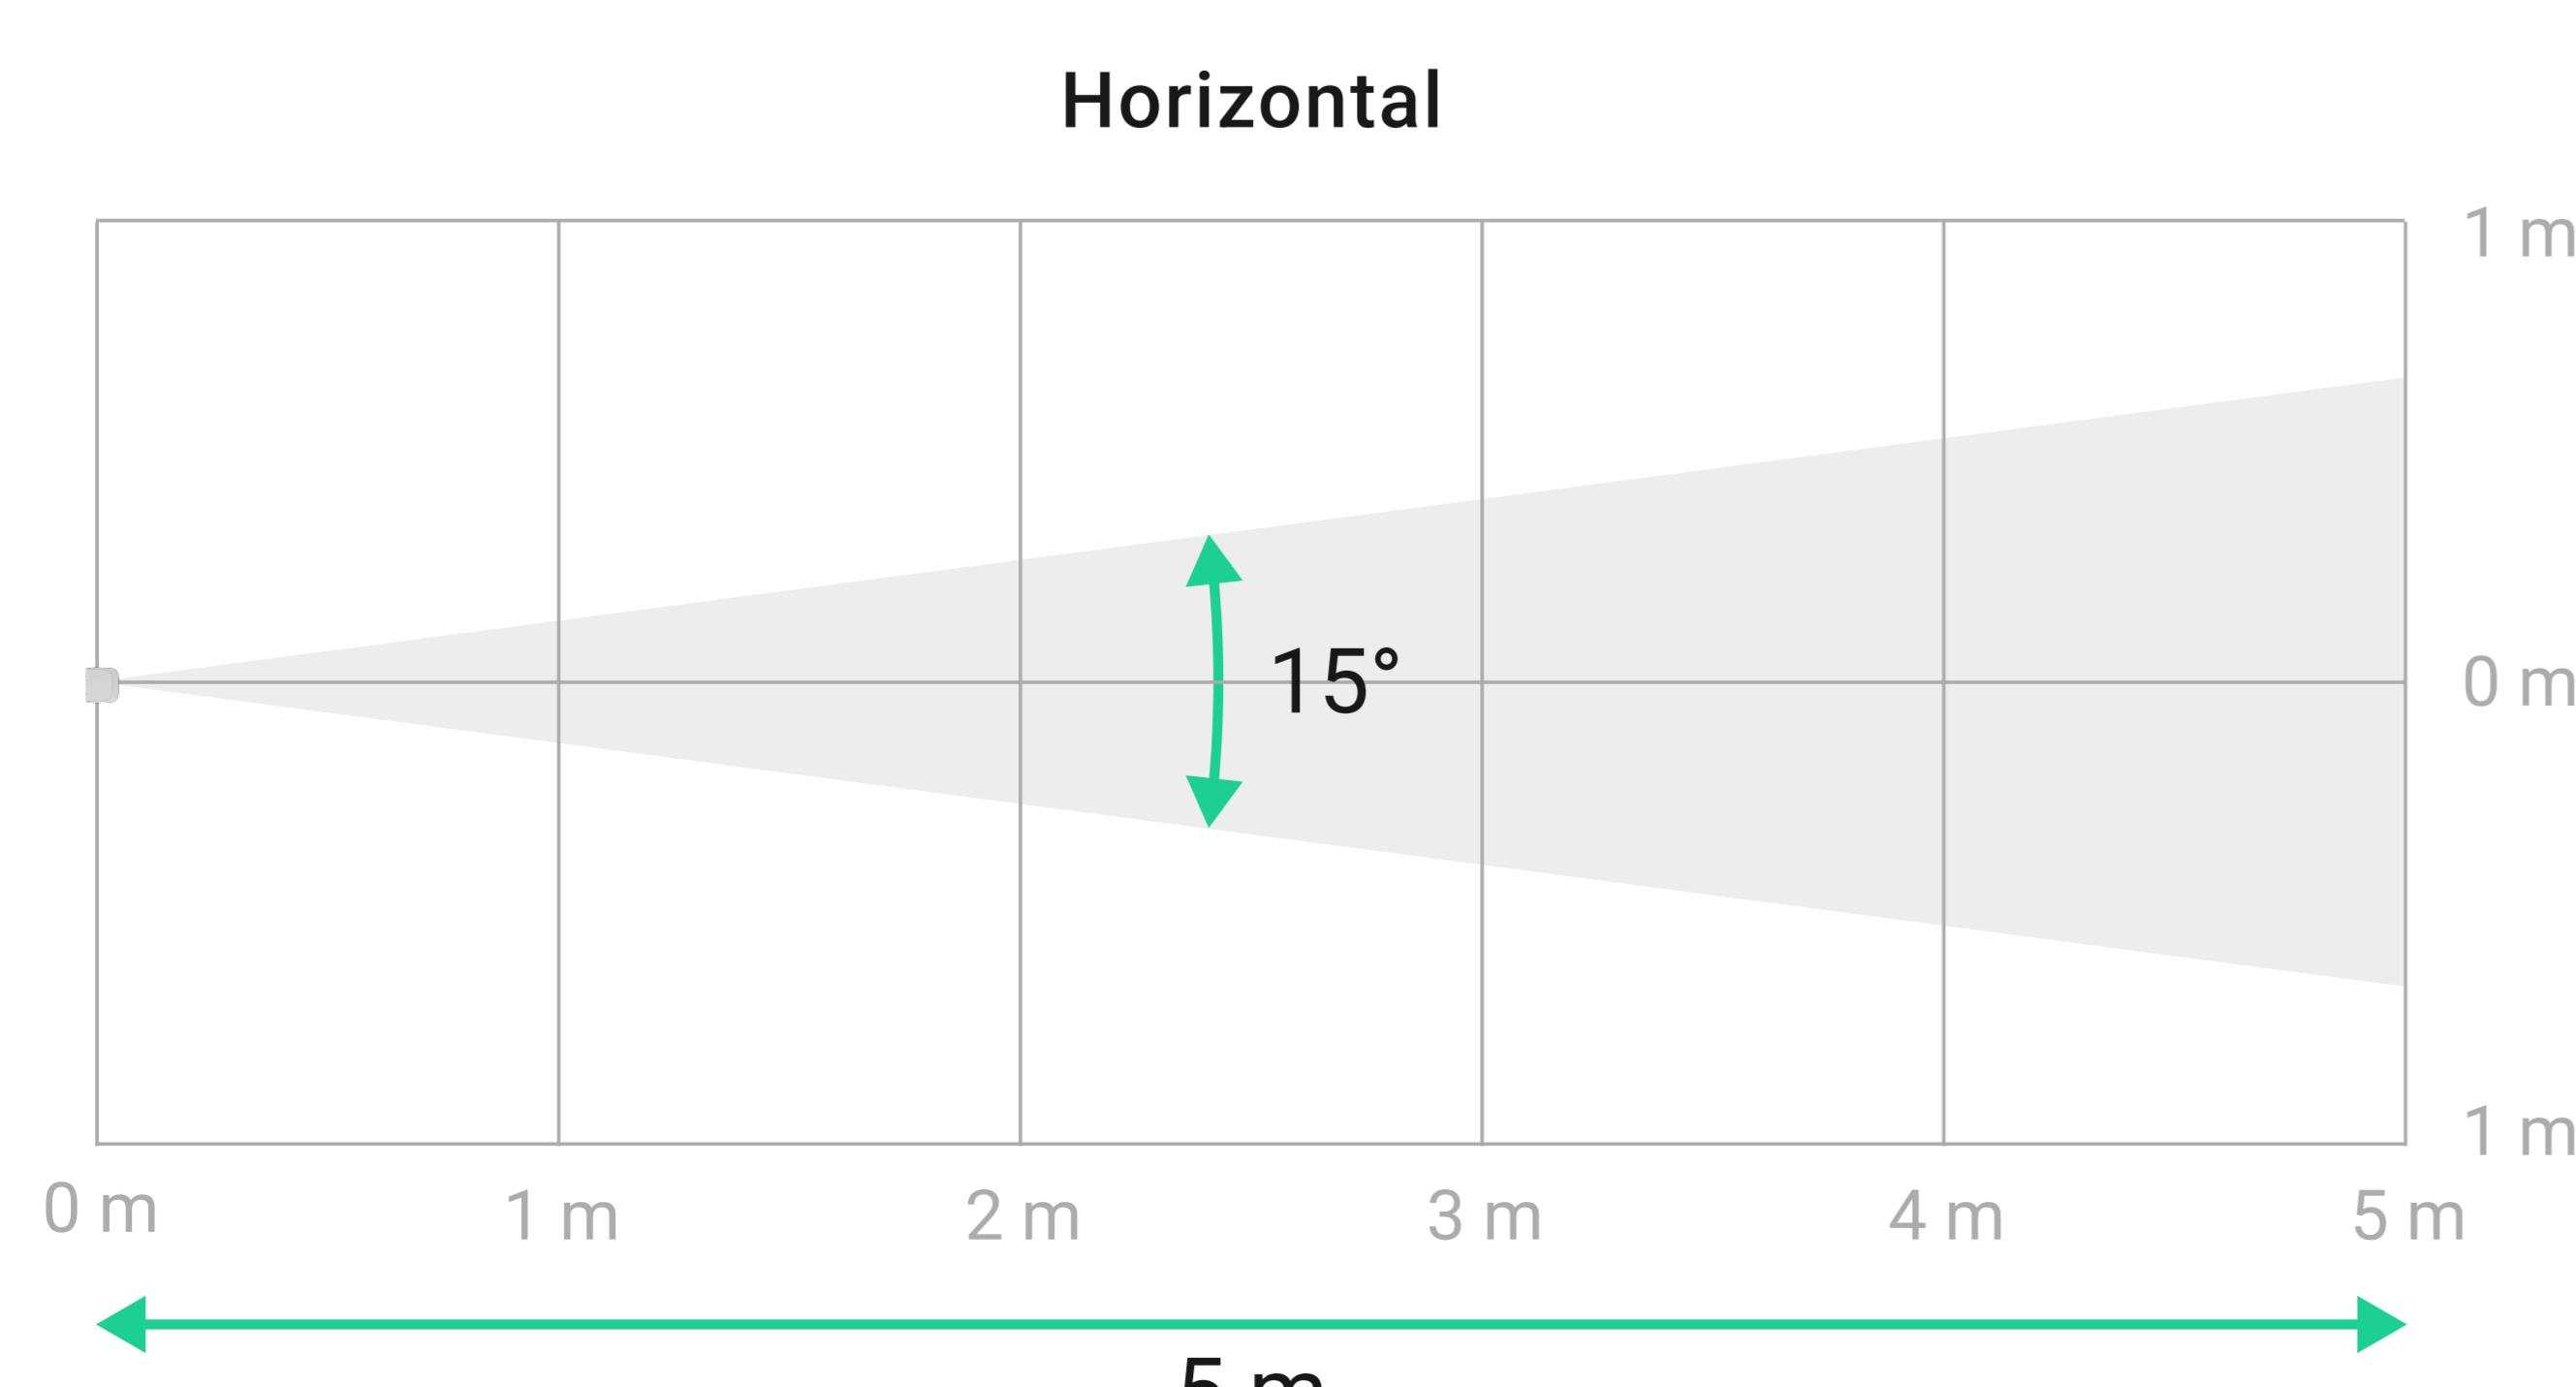
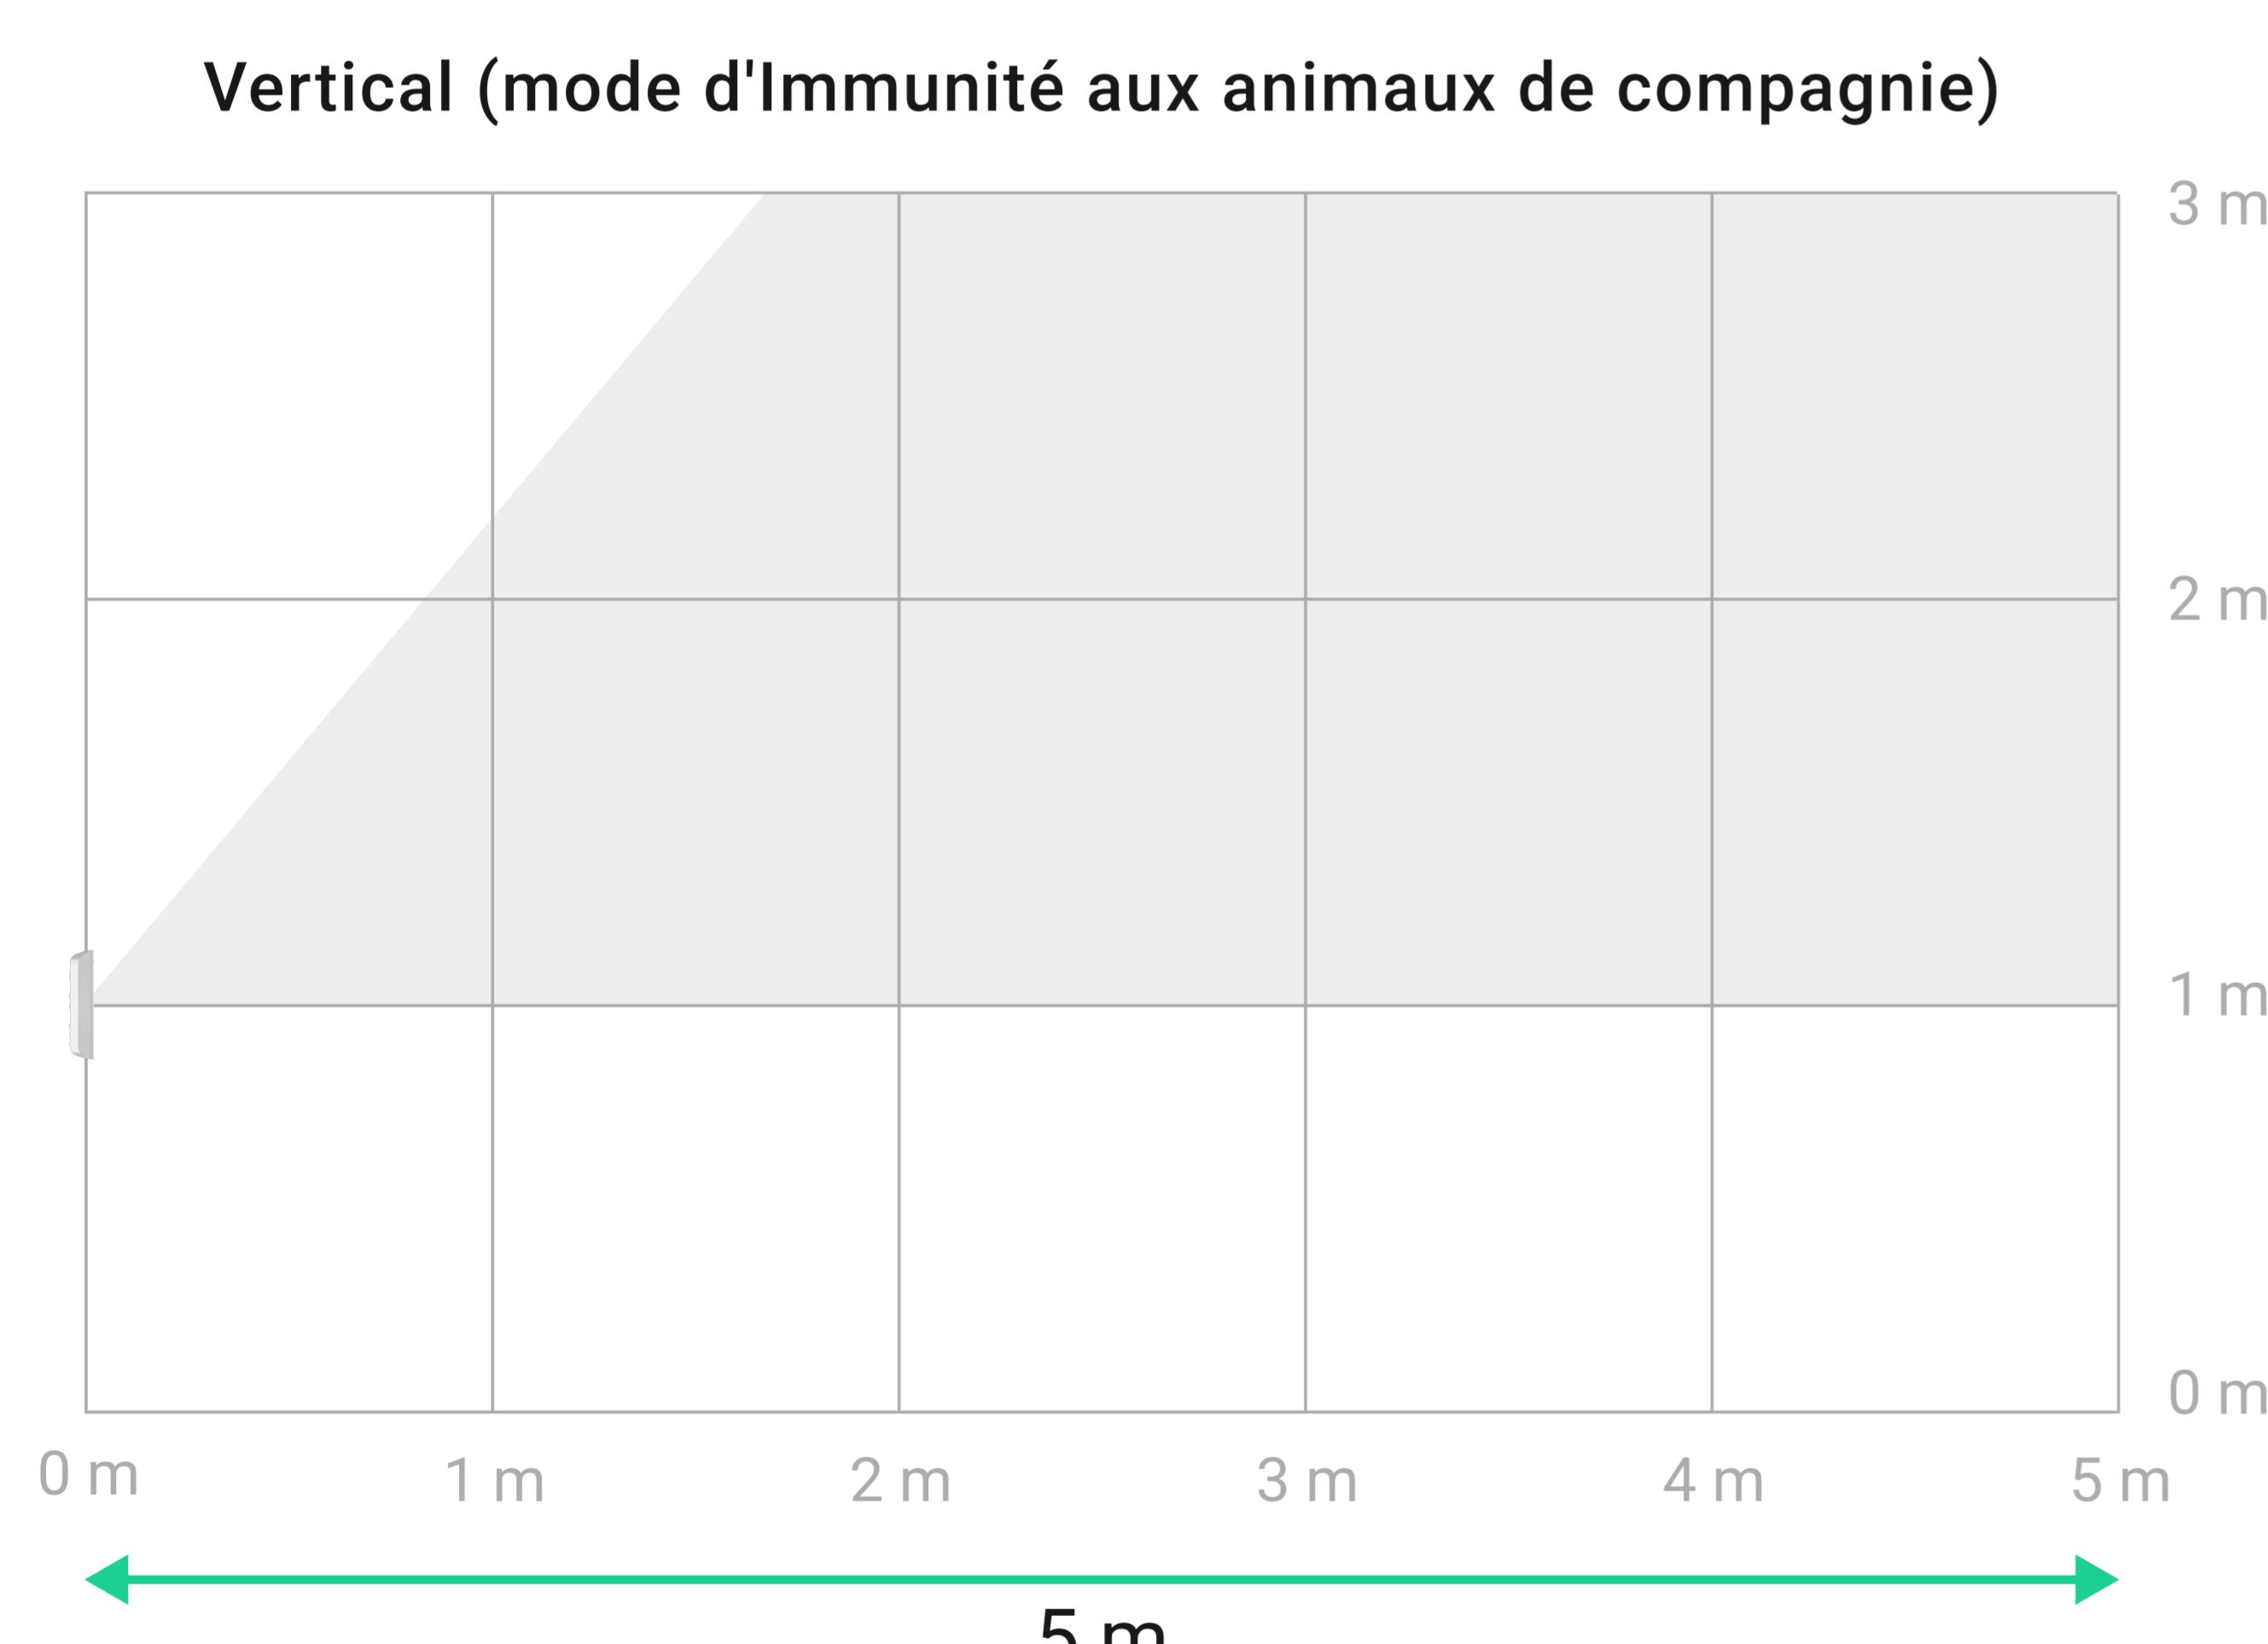



Curtain Outdoor Mini Jeweller

Détecteur de mouvement rideau sans fil à double technologie pour une utilisation intérieure et extérieure

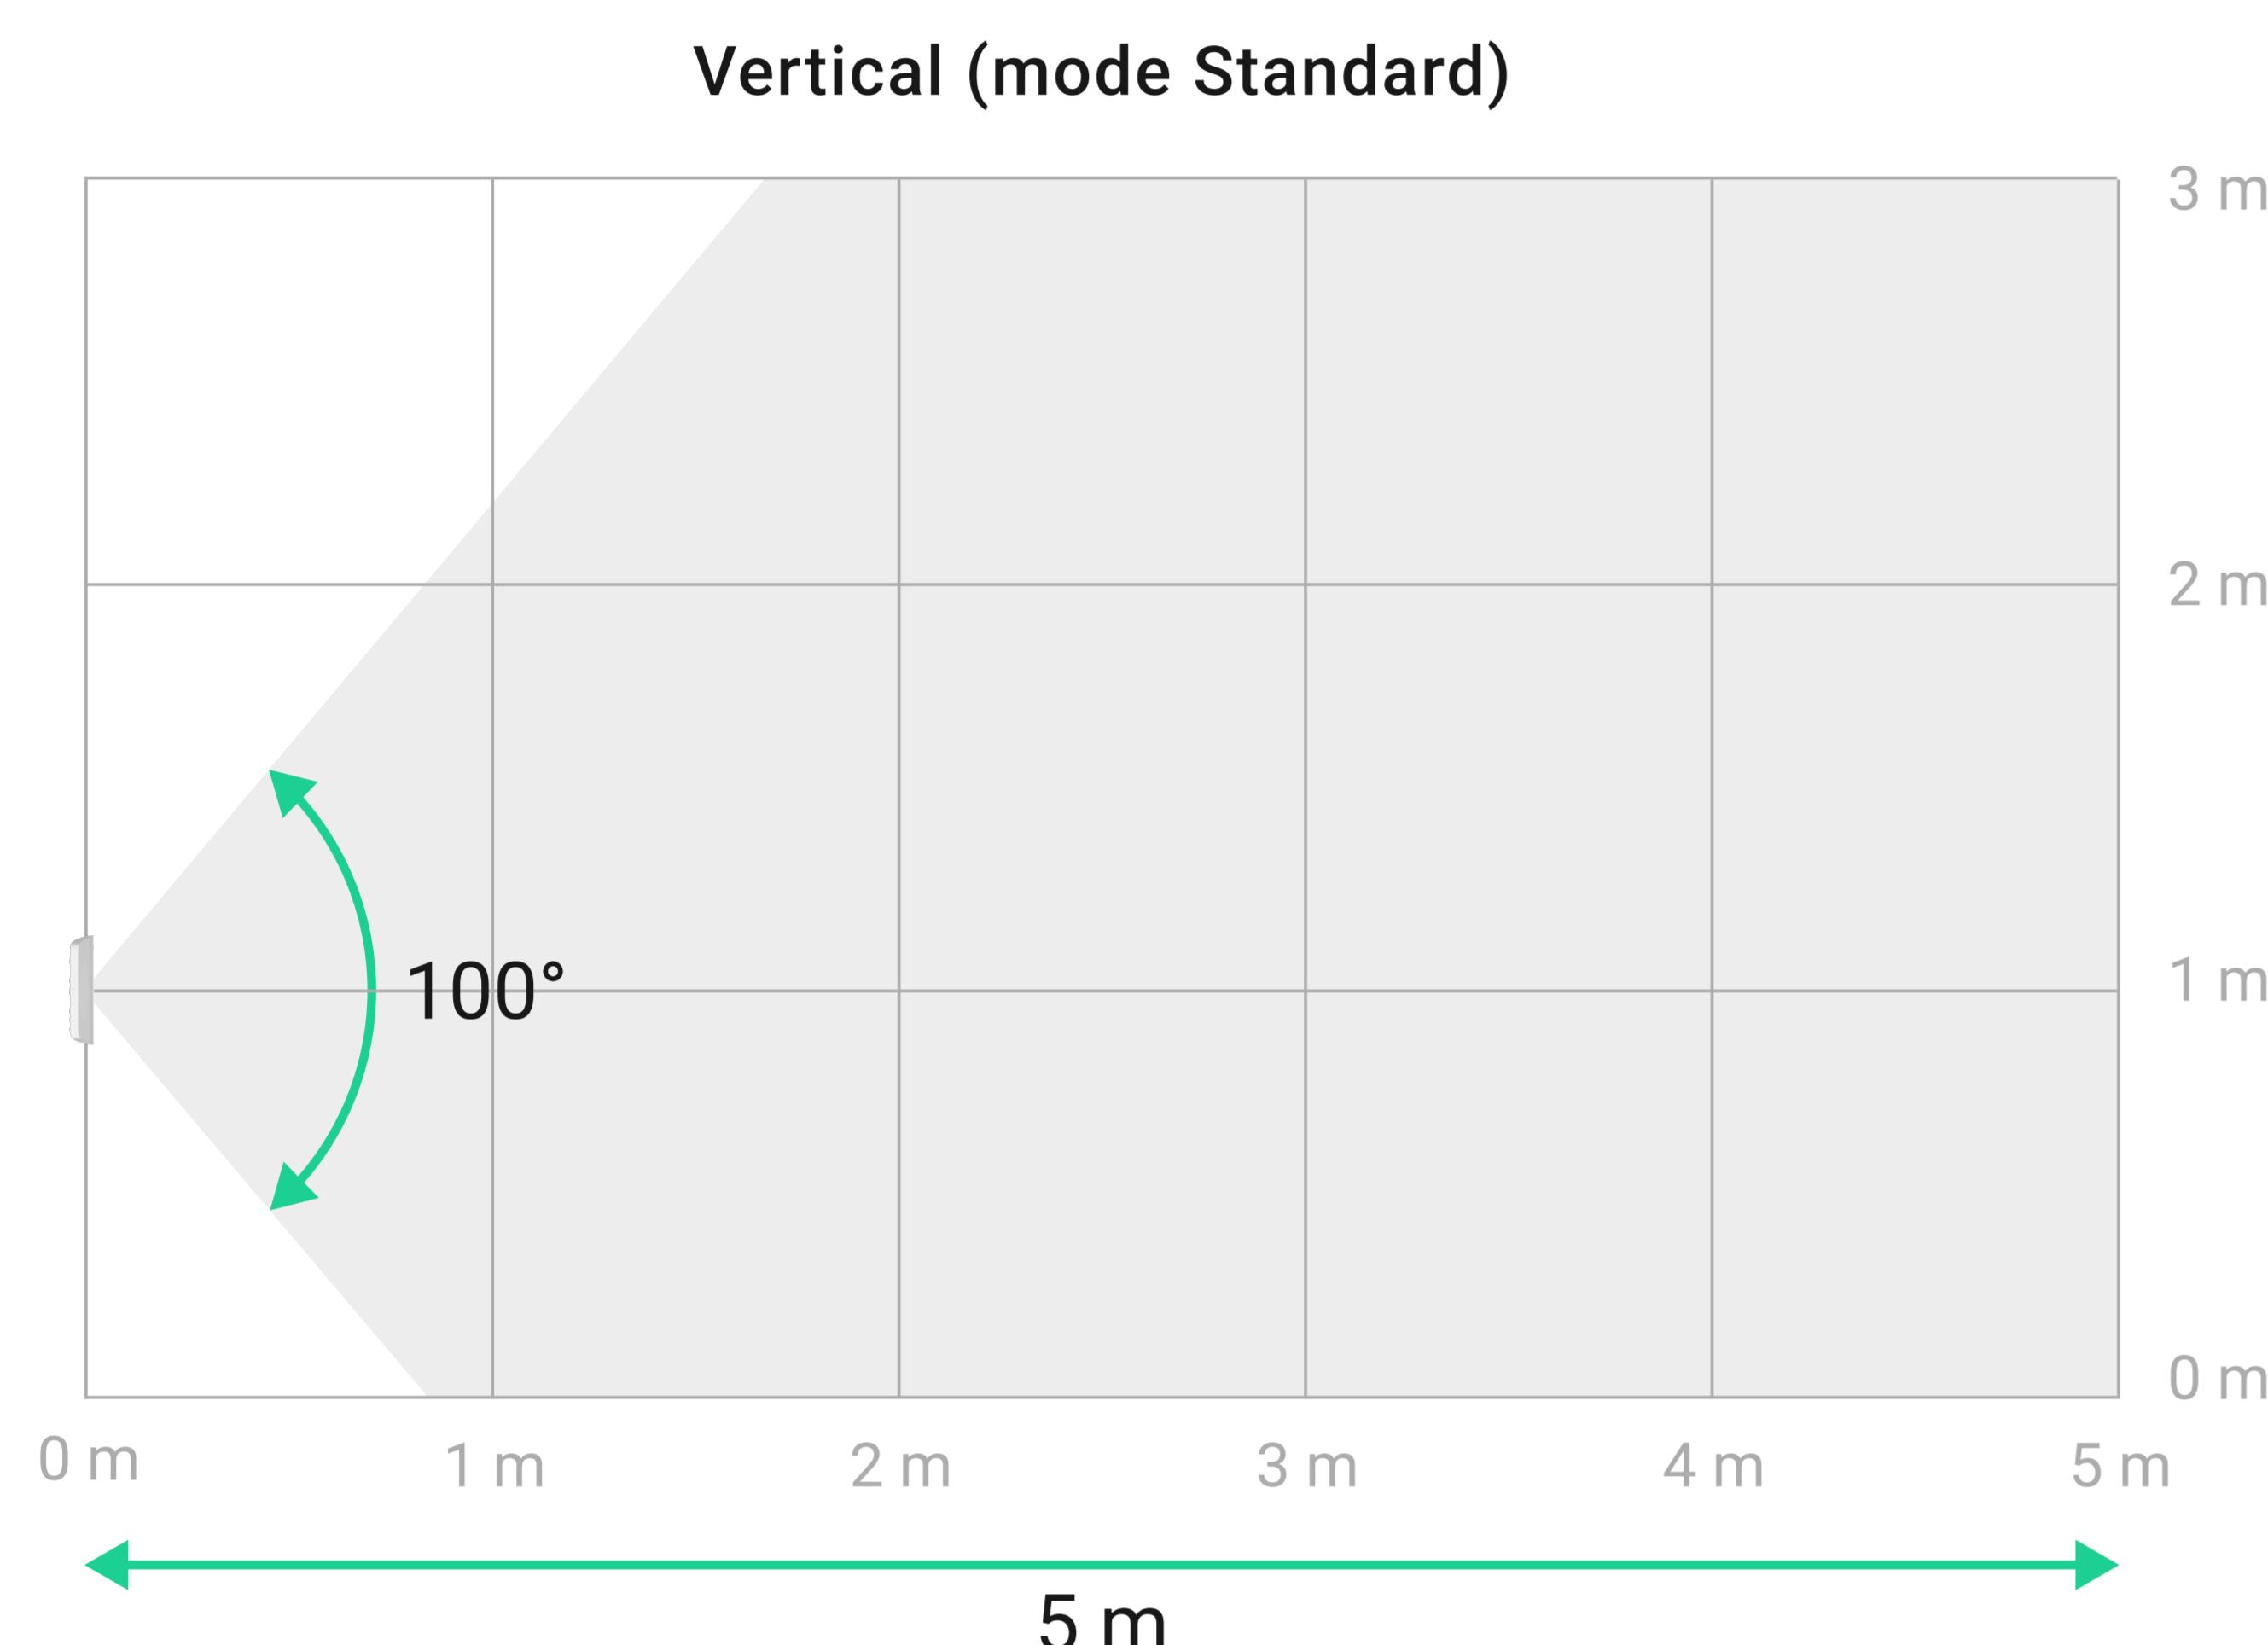


Détection avancée

- Un capteur PIR et un capteur à micro-ondes en bande K
- Portée de détection jusqu'à 5 m (16 ft)
- Angle de vision vertical : 100° sans angles morts sous le détecteur
- Angle de vision horizontal : 15°



Prévention des déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Grâce à la double technologie de détection, les déclenchements intempestifs dus au bruit thermique, aux animaux ou aux plantes sont éliminées
- En analysant les données thermiques, l'algorithme **SmartDetect** détecte de manière précise les mouvements humains tout en ignorant les fausses alertes
- Avec la fonction **d'immunité aux animaux** de compagnie, le détecteur ignore les oiseaux et les animaux de compagnie d'une taille allant jusqu'à 100 cm (3,3 ft)
- Compensation de température pour une détection efficace des mouvements à des températures comprises entre -25°C et +60°C (de -13°F à 140°F)



Jeweller et Wings communication radio

- Portée de la communication radio : jusqu'à 1 700 m (5 550 ft)
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour consulter l'état actuel du détecteur
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage



Protection anti-sabotage

- Système anti-masquage certifié Grade 2¹
- Bouton anti-sabotage et accéléromètre intégré pour signaler toute tentative de démontage du dispositif
- Authentification du détecteur contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le détecteur sur le SmartBracket



Installation sans problème et maintenance minimale

- Ajout à la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 3 ans
- Pas besoin de démonter le boîtier pendant l'installation
- Deux options d'installation : SmartBracket et le support angulaire

Conformité aux normes	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée	Détection
EN 50131 (Grade 2)	<p>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J</p>	<p>Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Technologie de communication Wings</p> <p>Bandes de fréquences</p> <p>866,0–866,5 MHz</p> <p>868,0–868,6 MHz</p> <p>868,7–869,2 MHz</p> <p>905,0–926,5 MHz</p> <p>915,85–926,5 MHz</p> <p>921,0–922,0 MHz</p> <p>Dépend de la région de vente</p> <p>Portée de communication</p> <p>jusqu'à 1 700 m</p> <p>jusqu'à 5 550 ft</p> <p>Dans un espace ouvert</p>	<p>Éléments sensibles</p> <p>1 × capteur PIR</p> <p>1 × capteur à micro-ondes en bande K</p> <p>Détection de mouvement à double technologie</p> <p>Portée de détection de mouvement</p> <p>jusqu'à 5 m</p> <p>jusqu'à 16 ft</p> <p>Angles de détection des mouvements</p> <p>vertical : 100°</p> <p>horizontal : 15°</p> <p>Vitesse de détection de mouvement</p> <p>de 0,3 à 2,0 m/s</p> <p>de 1 à 6,6 ft/s</p> <p>La lentille du détecteur doit être dirigée de manière perpendiculaire à l'itinéraire d'entrée le plus probable dans le bâtiment.</p>
Alimentation	Boîtier	Installation	Kit complet
<p>Batterie</p> <p>2 × CR123A (préinstallées)</p> <p>Durée de vie de la batterie</p> <p>jusqu'à 3 ans</p>	<p>Couleur</p> <p>blanc</p> <p>Dimensions</p> <p>43 × 32 × 145 mm</p> <p>1,69" × 1,26" × 5,71"</p> <p>(sans support angulaire)</p> <p>54 × 44 × 145 mm</p> <p>2,13" × 1,73" × 5,71"</p> <p>(avec support angulaire)</p> <p>Poids</p> <p>130 g</p> <p>4,59 oz</p> <p>(sans support angulaire)</p> <p>150 g</p> <p>5,29 oz</p> <p>(avec support angulaire)</p> <p>Indice de protection</p> <p>IP55</p>	<p>Température de fonctionnement</p> <p>de -25°C à +60°C</p> <p>de 13°F à 140°F</p> <p>Humidité admissible</p> <p>jusqu'à 95 %</p> <p>Hauteur d'installation</p> <p>2,4 m (7,9 ft)</p> <p>1 m (3,3 ft) lorsque le mode Immunité aux animaux de compagnie est activé</p>	<p>Curtain Outdoor Mini Jeweller</p> <p>Panneau de montage SmartBracket</p> <p>2 × batterie CR123A (préinstallées)</p> <p>Support angulaire</p> <p>Kit d'installation</p> <p>Guide de démarrage rapide</p>

¹ Le système anti-masquage détecte uniquement le masquage du capteur PIR, et non celle du capteur à micro-ondes.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/



support@ajax.systems



[@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)



[ajax.systems](https://facebook.com/ajax.systems)