

Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller


Détecteur de mouvement PIR sans fil avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K et système anti-masquage

Les produits Ajax Superior sont exclusivement réservés aux partenaires accrédités Ajax Systems pour la vente, l'installation et la maintenance, garantissant ainsi un canal de revenus protégé et à haute valeur ajoutée.




3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

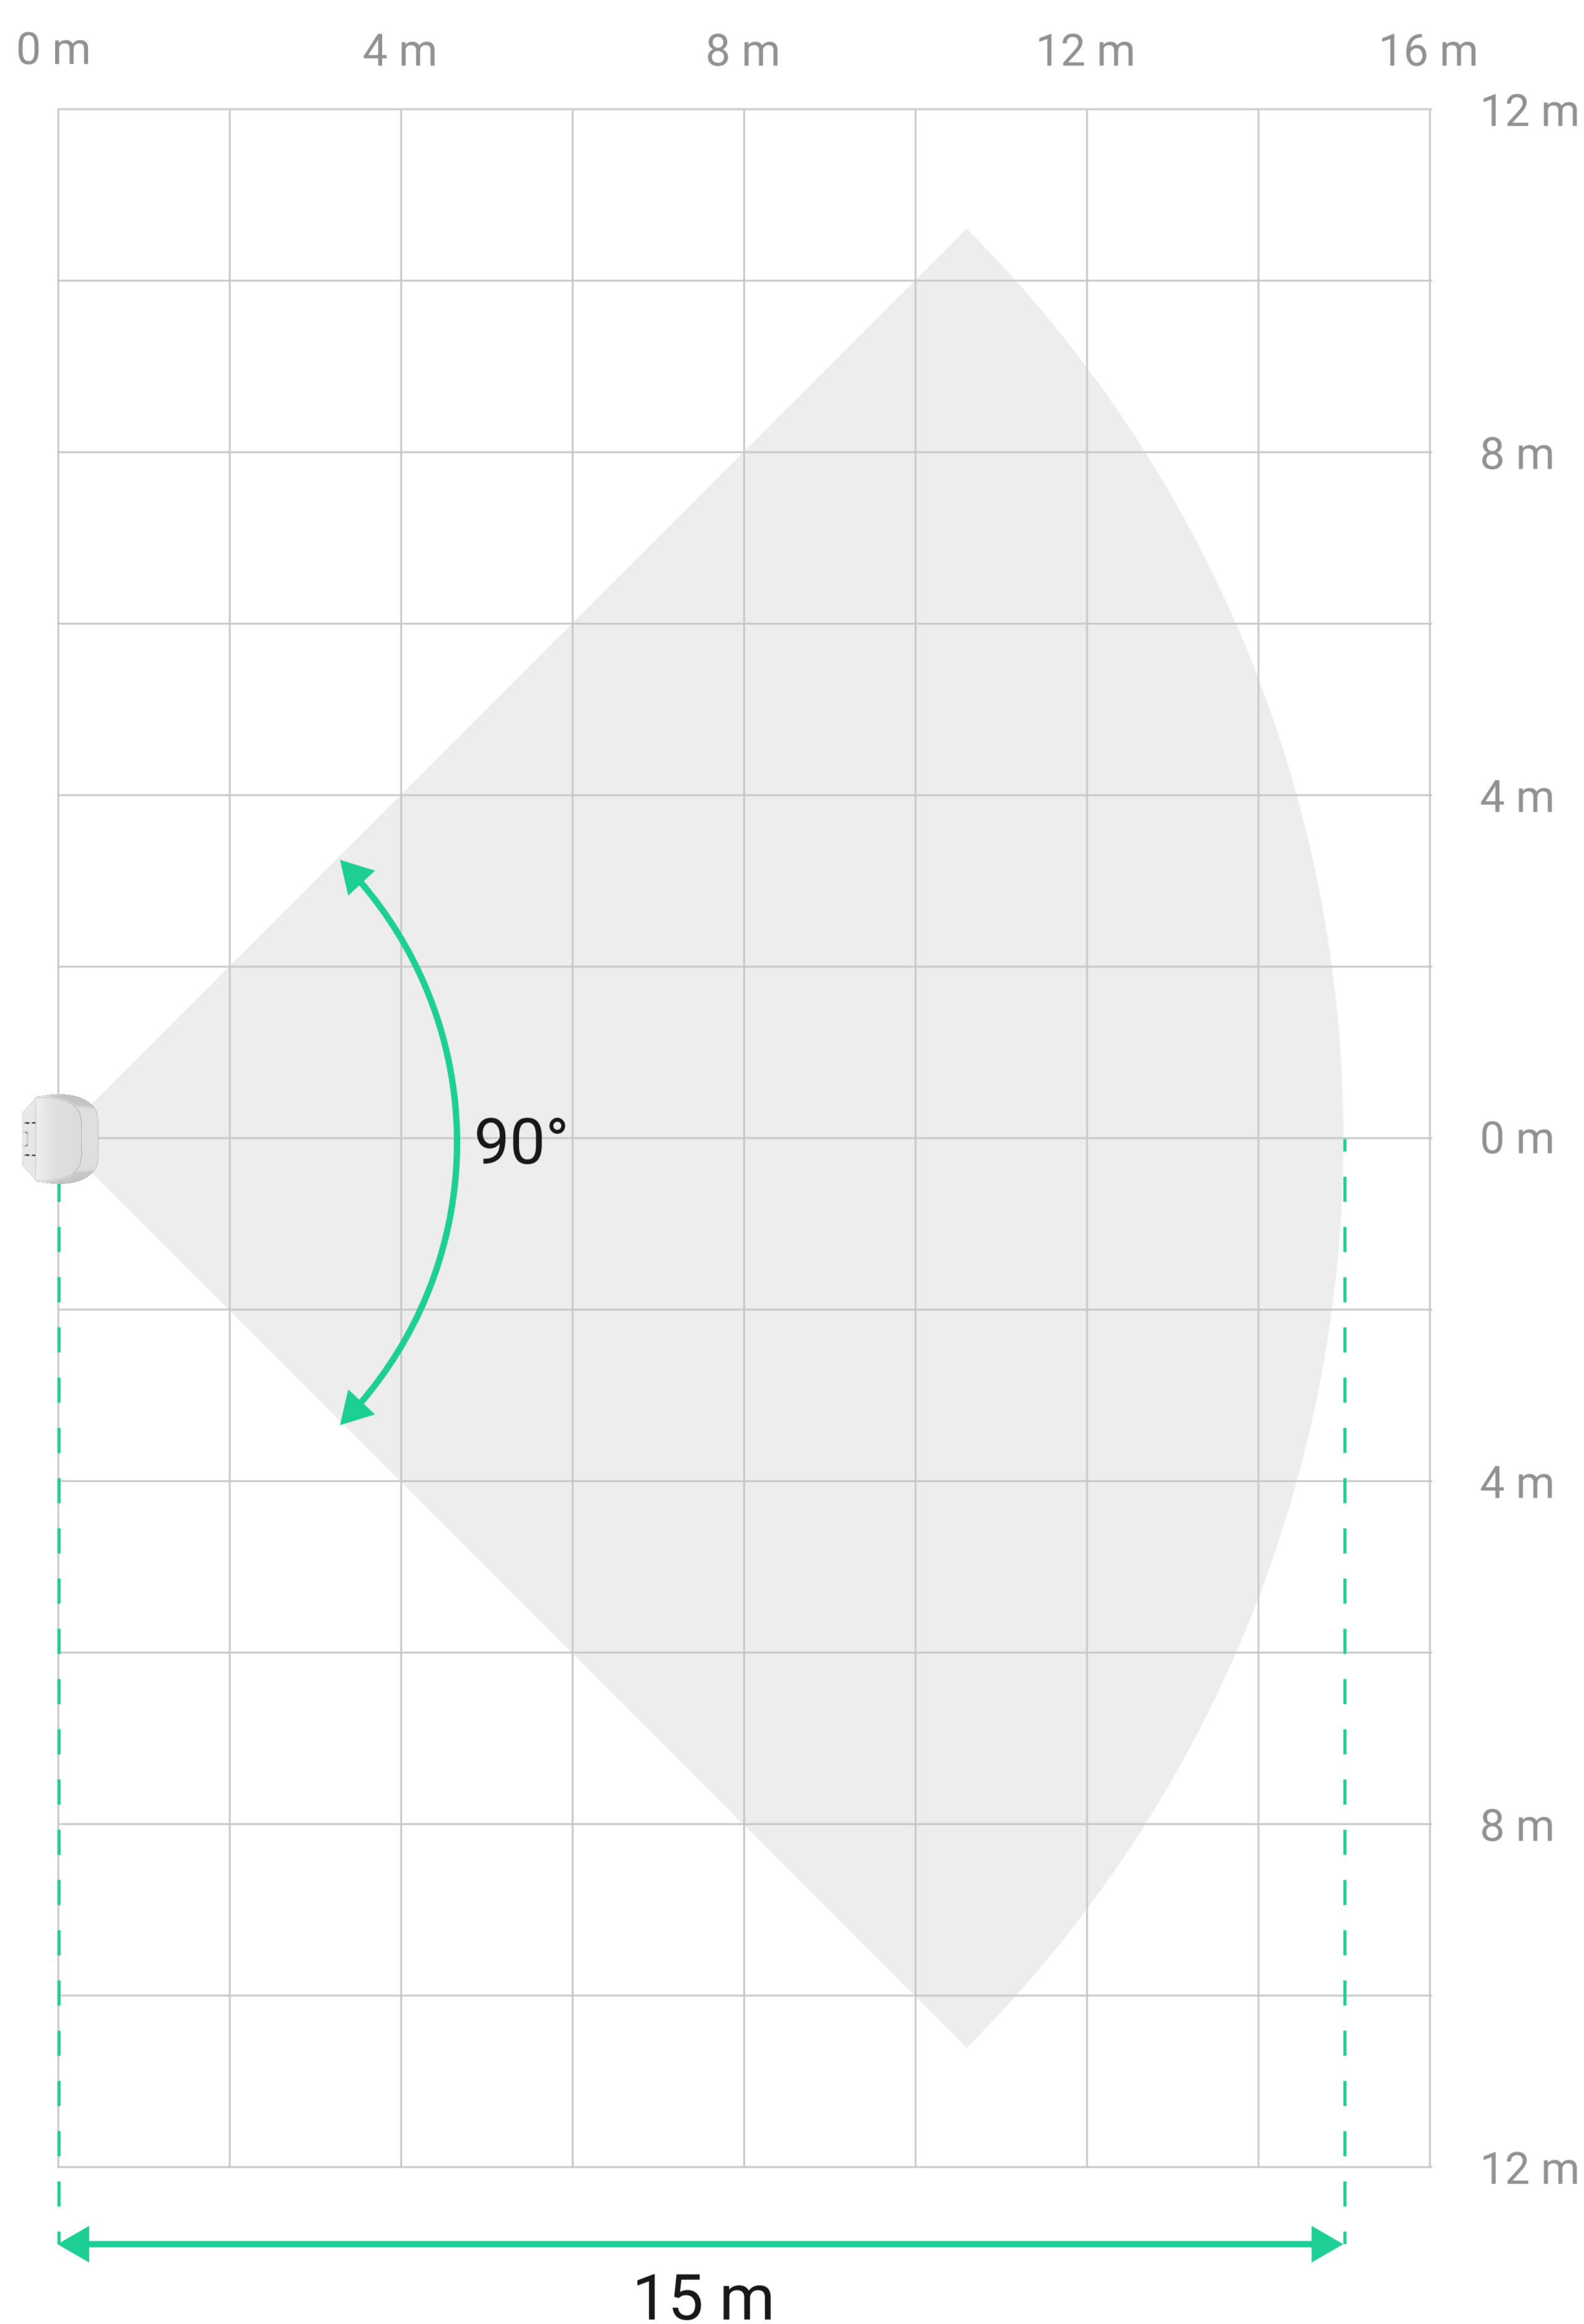

Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller ne prend pas en charge la fonctionnalité d'immunité aux animaux de compagnie.




Technologies de communication Superior Jeweller et Wings

- Jusqu'à 3 000 m (9 800 ft) de communication radio en champ ouvert¹
- Chiffrement amélioré tout au long de la transmission des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Mises à jour du firmware over-the-air




Détection de mouvement

- Détection de mouvement double par capteurs PIR et à micro-ondes en bande K
- Distance de détection de mouvement jusqu'à 15 m (49 ft)
- Zone aveugle minimisée : 30 cm (0,98 ft)
- Système optique propriétaire avec capteur PIR et miroir multifacette pour focaliser le rayonnement IR
- Détection de tout mouvement rapide ou lent, y compris si quelqu'un se déplace en rampant

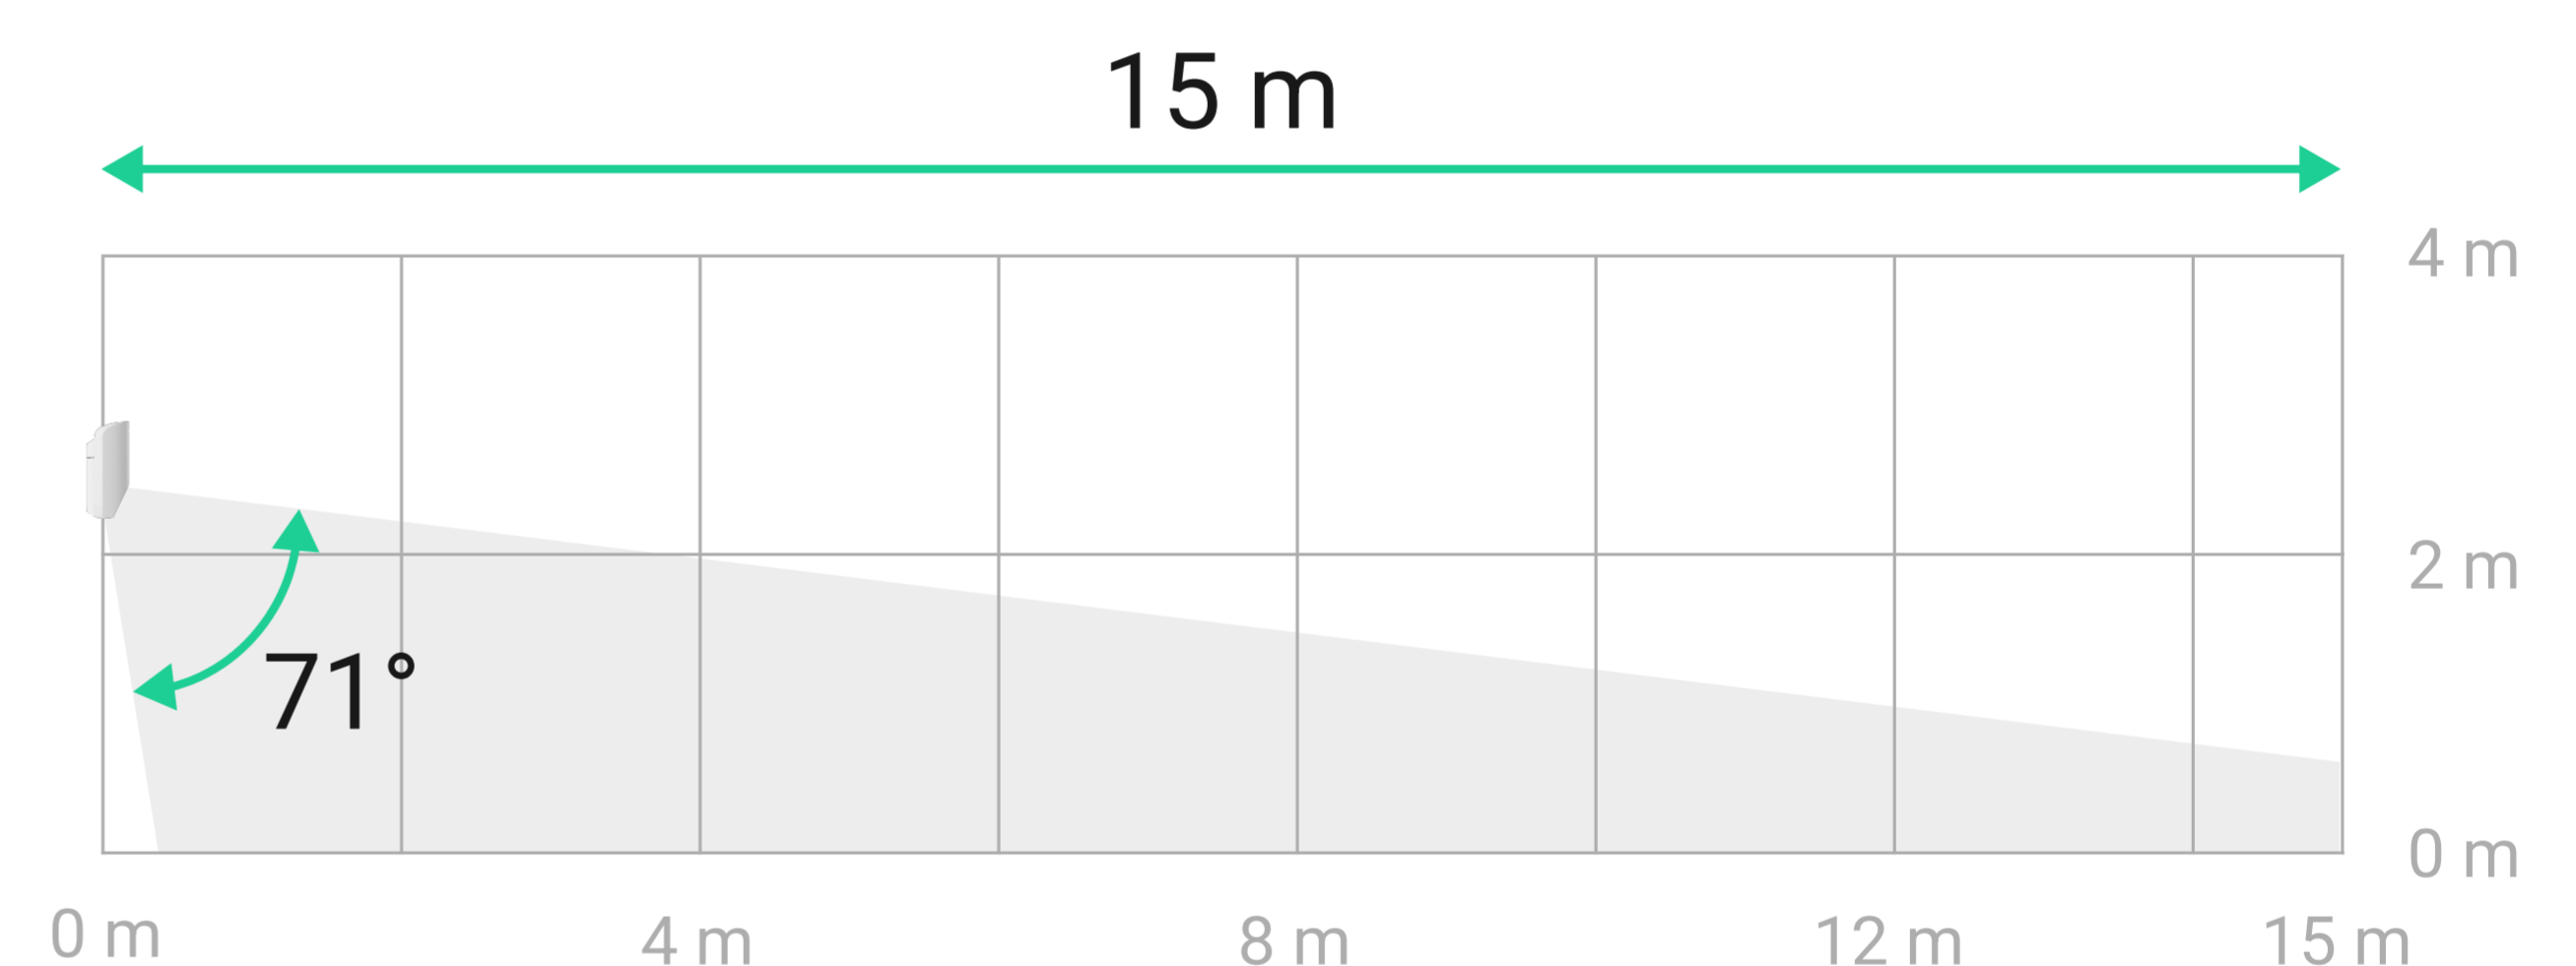

Prévention des déclenchements intempestifs

- Détection double avec un capteur à micro-ondes en K-band filtrant les interférences IR
- Algorithme numérique SmartDetect pour éliminer les déclenchements intempestifs causés par les phares de voitures, les lumières et les variations de chaleur
- Trois niveaux de sensibilité de détection de mouvement pour tous types de sites et de conditions environnementales
- Trois niveaux de sensibilité pour la détection de masquage



Supervision avancée du système

- Autodiagnostic régulier des capteurs PIR, à micro-ondes et anti-masquage
- Alertes précoces de batterie faible
- Notifications instantanées de dysfonctionnement



Protection contre le sabotage

- Trois boutons anti-sabotage pour empêcher le démontage ou le retrait du dispositif
- Verrou pour fixer le dispositif sur le panneau de montage SmartBracket
- Détection de perte de connexion en seulement 36 secondes²
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données



Installation simple

- Ajout au système via un QR code
- Jusqu'à quatre ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Installation rapide et remplacement de la batterie sans démontage du boîtier
- Option de montage latéral
- Toutes les fixations nécessaires incluses dans le kit complet
- Configuration en quelques minutes via une application Ajax, sans programmation requise
- Contrôle et configuration à distance dans des applications Ajax mobiles et pour ordinateur

<p>Conformité aux normes</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MPP.G3.J</p>	<p>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</p> <p>Technologie de communication Superior Jeweller</p> <p>Technologie de communication Wings</p> <p>Bandes de fréquences</p> <p>865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz</p> <p>Le dispositif prend en charge ces quatre bandes</p> <p>Portée de communication¹</p> <p>jusqu'à 3 000 m jusqu'à 9 800 ft</p> <p>Dans un espace ouvert</p> <p>Intervalle de ping</p> <p>12–300 s</p> <p>Réglage par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans les applications Ajax</p> <p>Mises à jour du firmware over-the-air</p>	<p>Détection de mouvement</p> <p>Élément sensible</p> <p>1 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K</p> <p>Distance de détection des mouvements</p> <p>jusqu'à 15 m jusqu'à 49 ft</p> <p>Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (7,9 ft)</p> <p>Angle de détection de mouvement</p> <p>horizontal : 90° vertical : 71°</p> <p>Sensibilité de détection de mouvement</p> <p>3 niveaux</p> <p>Ajusté dans les applications Ajax</p> <p>Sensibilité de détection de masquage</p> <p>3 niveaux</p> <p>Ajusté dans les applications Ajax</p>
<p>Alimentation</p> <p>Batterie</p> <p>4 × CR123A (préinstallées)</p> <p>Autonomie de la batterie</p> <p>jusqu'à 4 ans</p>	<p>Installation</p> <p>Hauteur d'installation recommandée</p> <p>2,4 m 7,9 ft</p> <p>Température de fonctionnement</p> <p>de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F</p> <p>Humidité admissible</p> <p>jusqu'à 75 %</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur</p> <p>noir, blanc</p> <p>Dimensions</p> <p>135 × 66 × 60 mm 5,31" × 2,60" × 2,36"</p> <p>Poids</p> <p>315 g 11,11 oz</p> <p>Indice de protection</p> <p>IP30</p>	<p>Kit complet</p> <p>Ajax Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller</p> <p>Panneau de montage SmartBracket</p> <p>Batterie CR123A × 4 (préinstallées)</p> <p>Kit d'installation</p> <p>Guide de démarrage rapide</p>

¹ La portée de communication dépend du modèle de centrale.

² Si l'intervalle de ping est défini pour envoyer trois paquets de données aussi souvent que toutes les 12 secondes.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-g3-jeweller

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems