

NVR



Enregistreur vidéo réseau

Versions du produit	
NVR (8-ch) Enregistreur vidéo réseau pour 8 canaux	NVR (16-ch) Enregistreur vidéo réseau pour 16 canaux
NVR DC (8-ch) Enregistreur vidéo réseau pour 8 canaux, alimenté par une source d'alimentation basse tension	NVR DC (16-ch) Enregistreur vidéo réseau pour 16 canaux, alimenté par une source d'alimentation basse tension




Fonctionnement

Le NVR permet aux caméras IP tierces de fonctionner au sein des logiciels de gestion vidéo Ajax (VMS), les rendant ainsi un ajout précieux à un système Ajax. Le NVR fonctionne de manière transparente en utilisant Ajax Cloud pour transmettre les événements du système, tandis que sa technologie propriétaire JetSparrow assure une transmission rapide des données vidéo en peer-to-peer.

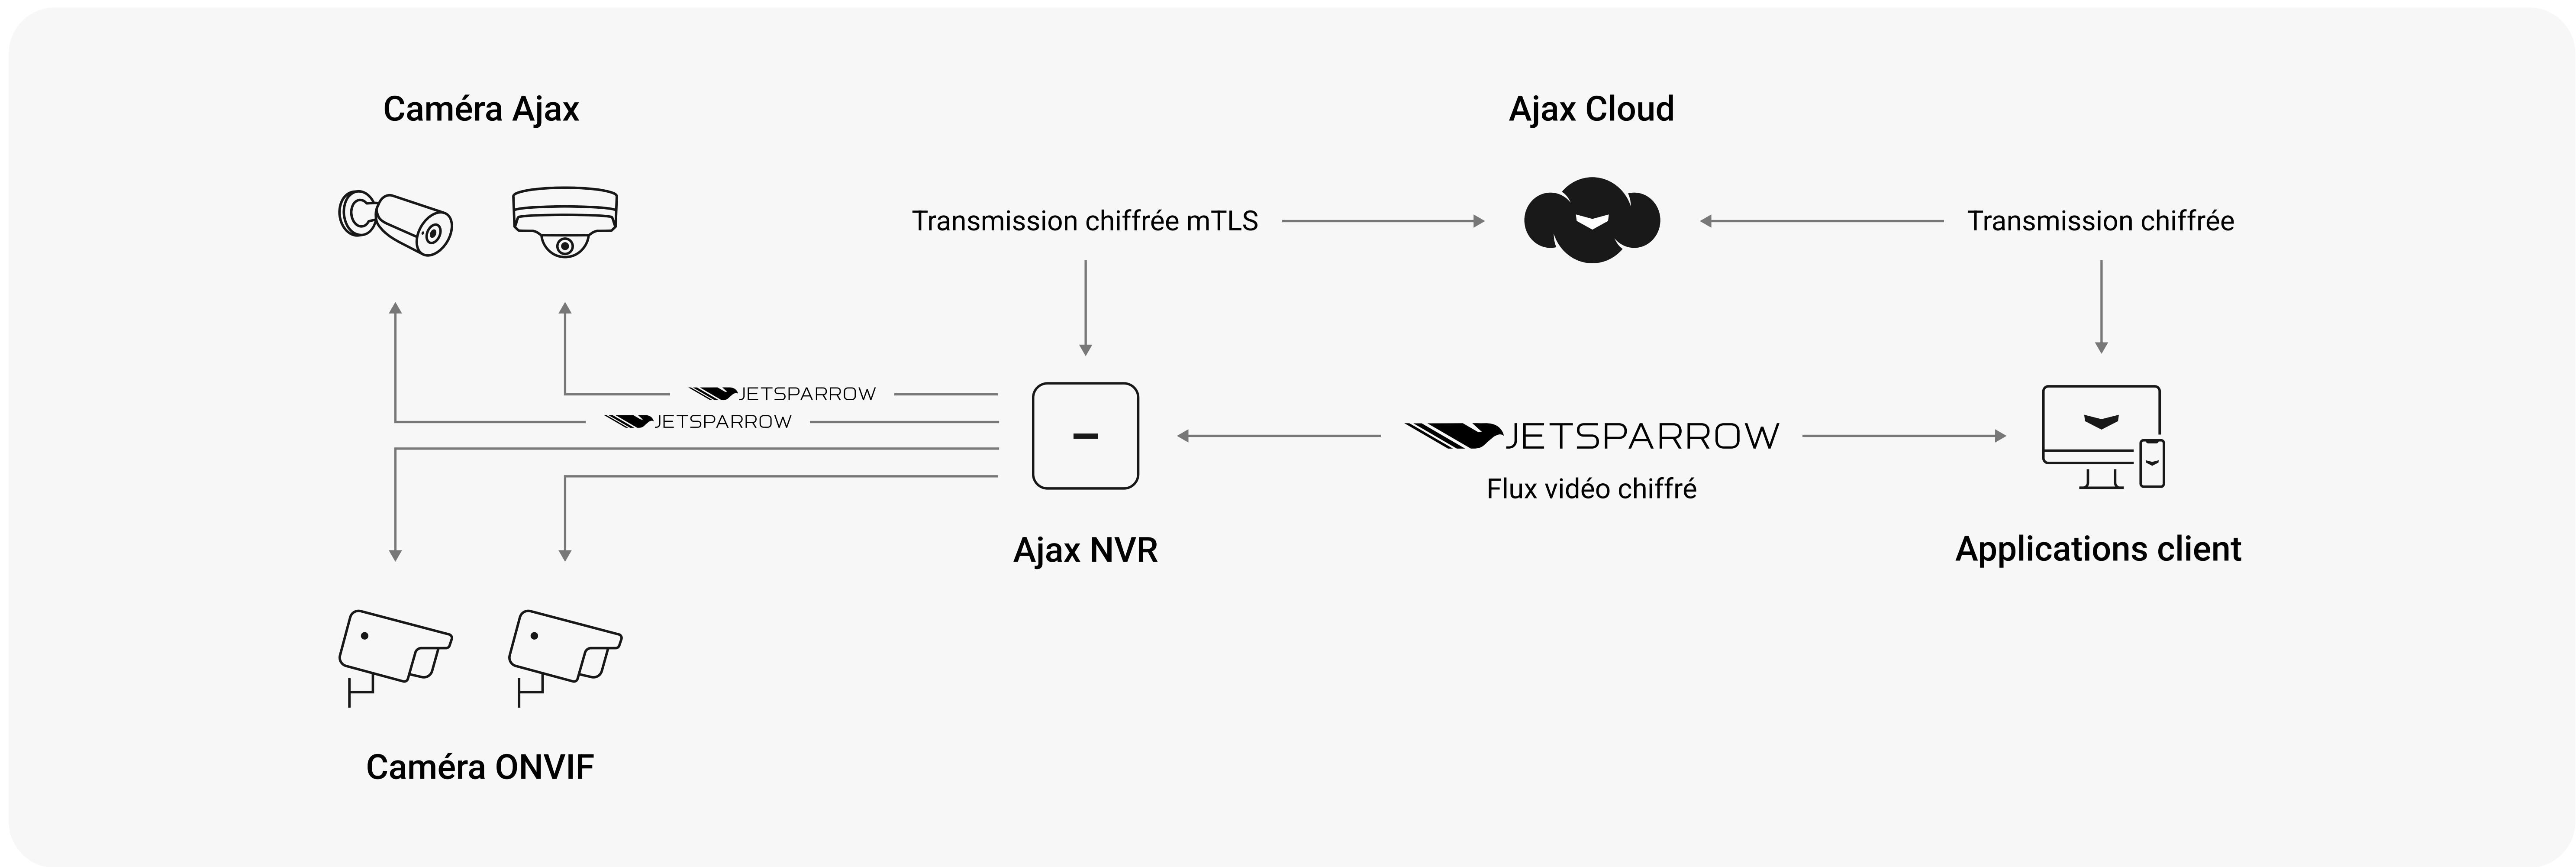


Navigation fluide dans les archives

- Diffusion en continu peer-to-peer
- Vue instantanée
- Navigation rapide dans les archives avec filtres et calendrier
- Double streaming pour un aperçu vidéo instantané
- Exportation de clips vidéo en quelques clics




Expérience utilisateur transparente

- Levée de doute en haute définition pour les alarmes avec scénarios vidéo
- Transition aisée entre le flux de notifications et les enregistrements vidéo sur site
- Synchronisation des caméras avec les modes de sécurité
- Supervision en temps réel grâce à un mur vidéo personnalisable




Sécurité et confidentialité sans compromis

- Flux vidéo avec chiffrement TLS
- Liaison mTLS entre Ajax Cloud et le NVR
- Contrôle de confidentialité en temps réel via les applications
- Sécurité des comptes grâce aux codes d'accès, à la biométrie et à l'authentification à deux facteurs
- Contrôle de session pour une protection renforcée
- Accès aux données des médias enregistrées sur le disque dur réservé au propriétaire¹
- Notification du bouton anti-sabotage en cas de démontage
- Conformité à la NDAA



Installation et entretien faciles

- SmartBracket pour une installation rapide et sûre
 - Connexion par QR code
 - Configuration via les applications Ajax
- Recherche automatique des caméras disponibles sur le réseau local
 - Zones de détection de mouvement réglables disponibles dans les applications
 - Monitoring en temps réel de l'état du NVR, y compris l'état des disques durs

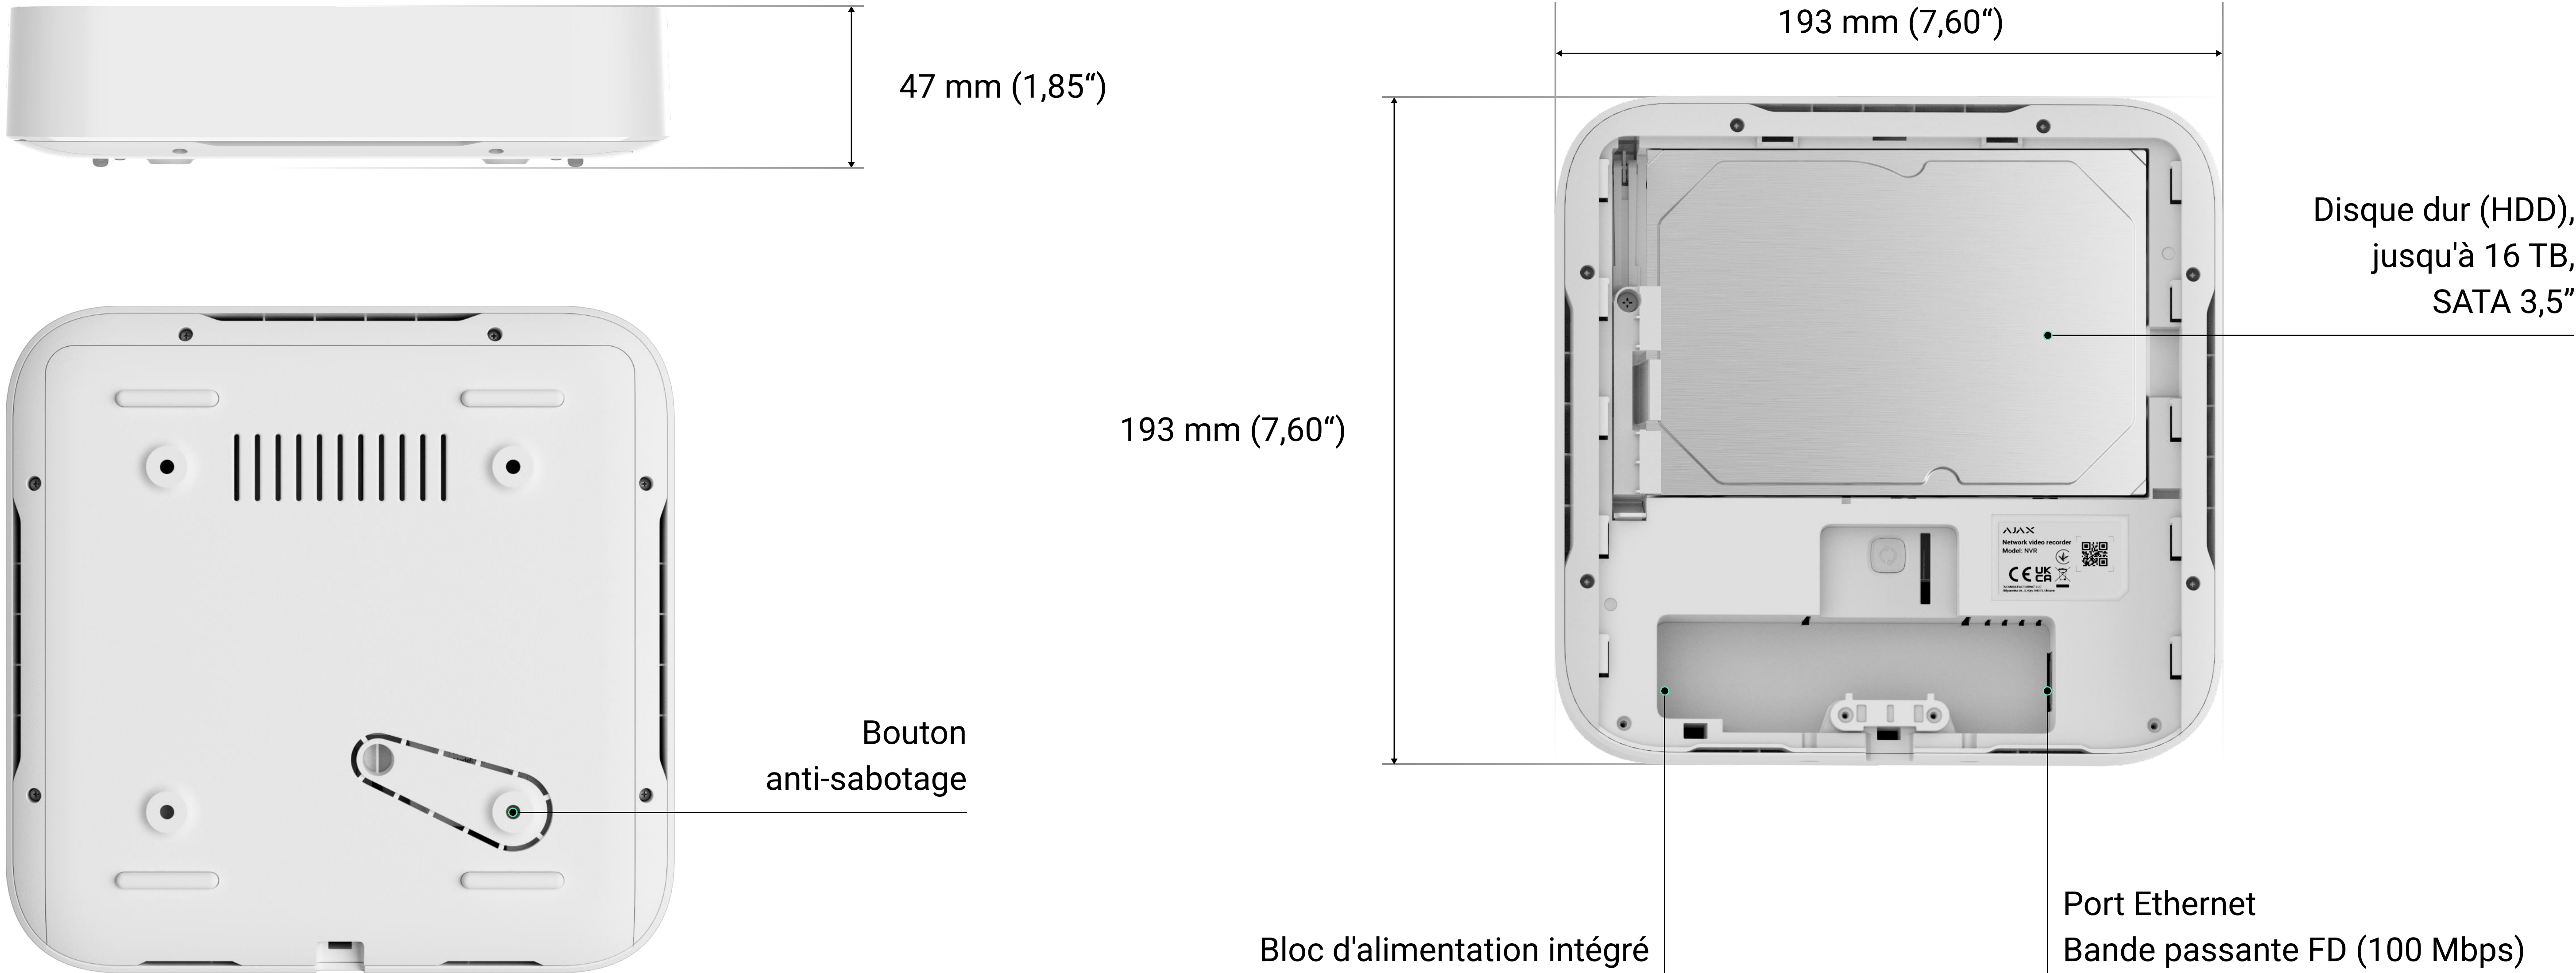

Compatibilité Centrales Toutes les centrales Ajax (jusqu'à 14 NVR dans un système Ajax)	Flux vidéo Définition jusqu'à 4K (25/30 fps) Formats de décodage H.265/H.264 Bande passante FD (100 Mbps)	Alimentation Pour NVR (8-ch) et NVR (16-ch) • Bloc d'alimentation intégré 110–240 V~, 50/60Hz, 0,6 A • Jusqu'à 24 W de consommation électrique • Pile horloge système CR2032 3 V Pour NVR DC (8-ch) et NVR DC (16-ch) • Bloc d'alimentation intégré PSU² 9–16 V== • Jusqu'à 24 W de consommation électrique • Pile horloge système CR2032 3 V	
Conditions de fonctionnement Température de fonctionnement de –0°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité jusqu'à 75 %	Poids NVR (8-ch) et NVR (16-ch) 614,5 g 21,67 oz NVR DC (8-ch) et NVR DC (16-ch) 583 g 20,56 oz	Kit complet NVR (8-ch) et NVR (16-ch) • NVR • Panneau de montage SmartBracket • Câble d'alimentation • Câble Ethernet • Kit d'installation • Guide de démarrage rapide NVR DC (8-ch) et NVR DC (16-ch) • NVR • Panneau de montage SmartBracket • Câble Ethernet • Kit d'installation • Guide de démarrage rapide	
Indice de protection IP20	Couleur blanc, noir		

¹ Les disques durs dont la consommation électrique ne dépasse pas 7 W sont utilisés.

² La consommation maximale de courant des dispositifs est de 4 A. Assurez-vous que votre alimentation électrique répond à cette exigence.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/nvr/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems