

Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec
des possibilités de vérification photo étendues.
Prend en charge la définition HD.

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior.
Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent
vendre, installer et gérer les produits Superior.






2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


SSF

In progress

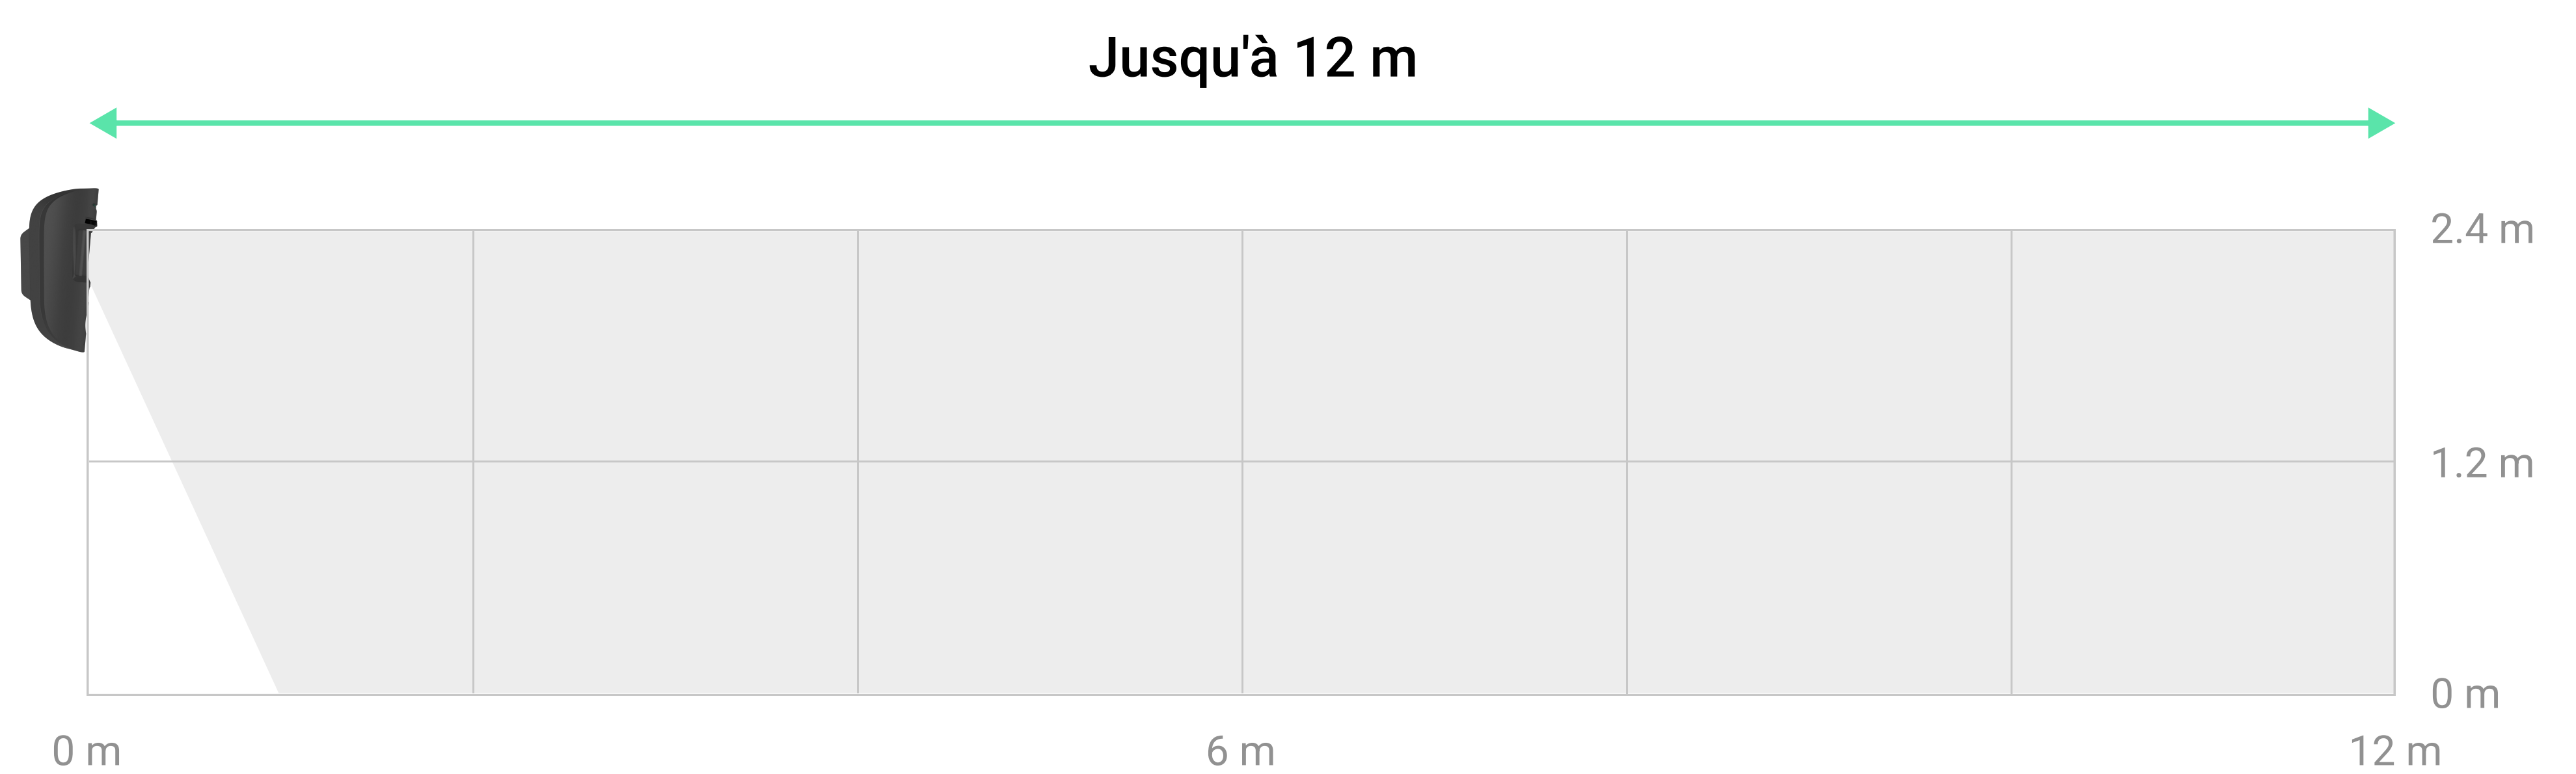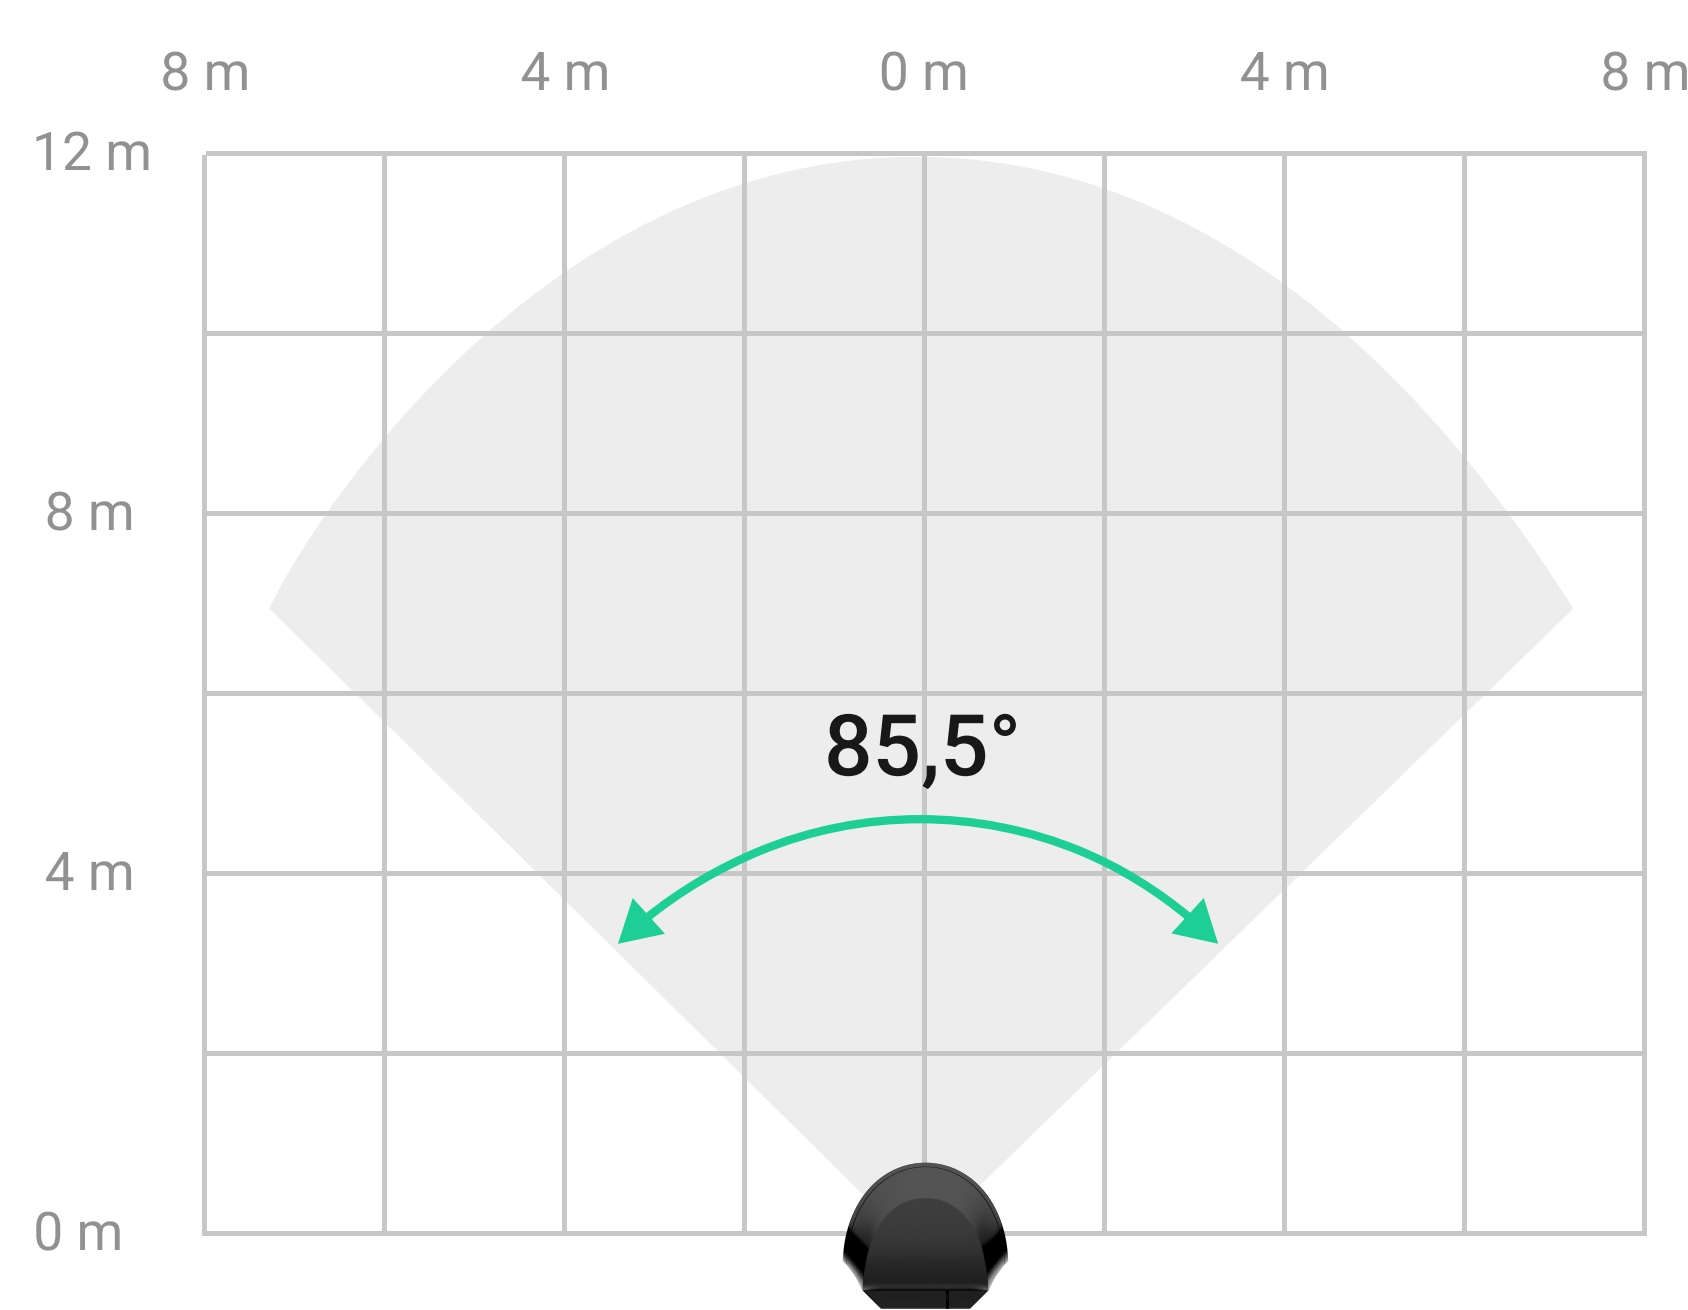

Possibilités de vérification polyvalentes

- Photo par alarme
- Photo à la demande
- Photo par scénario
- Photo par calendrier
- Photo par armement/désarmement




Détection de mouvement

- Distance de détection de mouvement jusqu'à 12 m (39 ft)
- Angle de vision horizontal de 88,5°
- Compensation de température de -10°C à +40°C (de 14°F à 104°F) pour une détection efficace des mouvements




Prévention de déclenche- ments intempestifs

- Quatre niveaux de sensibilité réglables par le biais d'application Ajax
- Algorithme du logiciel SmartDetect pour éviter les fausses alarmes
- Immunité aux animaux de compagnie




Jeweller et TurboWings technologies de communication

- Portée de communication sans fil jusqu'à 1 700 m (5 550 ft) dans un espace ouvert
- Les données graphiques chiffrées sont stockées conformément aux exigences du RGPD
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif dans les applications
- Saut de fréquence pour éviter l'interception et le brouillage




Levée de doute

- Photos haute définition¹ (HD) avec une résolution allant jusqu'à 960 × 720 pixels
- Jusqu'à 5 photos dans une série²
- 4,5 secondes pour envoyer une photo d'une résolution de 320 × 240 pixels
- Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité
- La technologie HDR permet d'obtenir des images claires dans des conditions d'éclairage difficiles, comme une lumière solaire insuffisante ou excessive




La confidentialité en priorité

- Le journal des événements stocke les 500 derniers événements du système en indiquant le dispositif, l'heure et la description de l'événement
- Les photos à la demande sont liées à l'utilisateur qui les a demandées
- Seuls les utilisateurs autorisés du système peuvent accéder au stockage virtuel et visualiser les photos
- Une fois stockées, les photos ne sont ni traitées ni analysées



Une autonomie remarquable

- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement lorsque la fonction de Photo à la demande est désactivée et jusqu'à 3 ans lorsqu'elle est activée
- Notification de batterie faible
- Batteries améliorées préinstallées




Installation simple

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Commande et configuration à distance dans les applications Ajax
- Pas besoin de démonter le boîtier pendant l'installation



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage pour signaler les tentatives de démontage du dispositif
- Protection contre l'usurpation des données avec authentification du dispositif

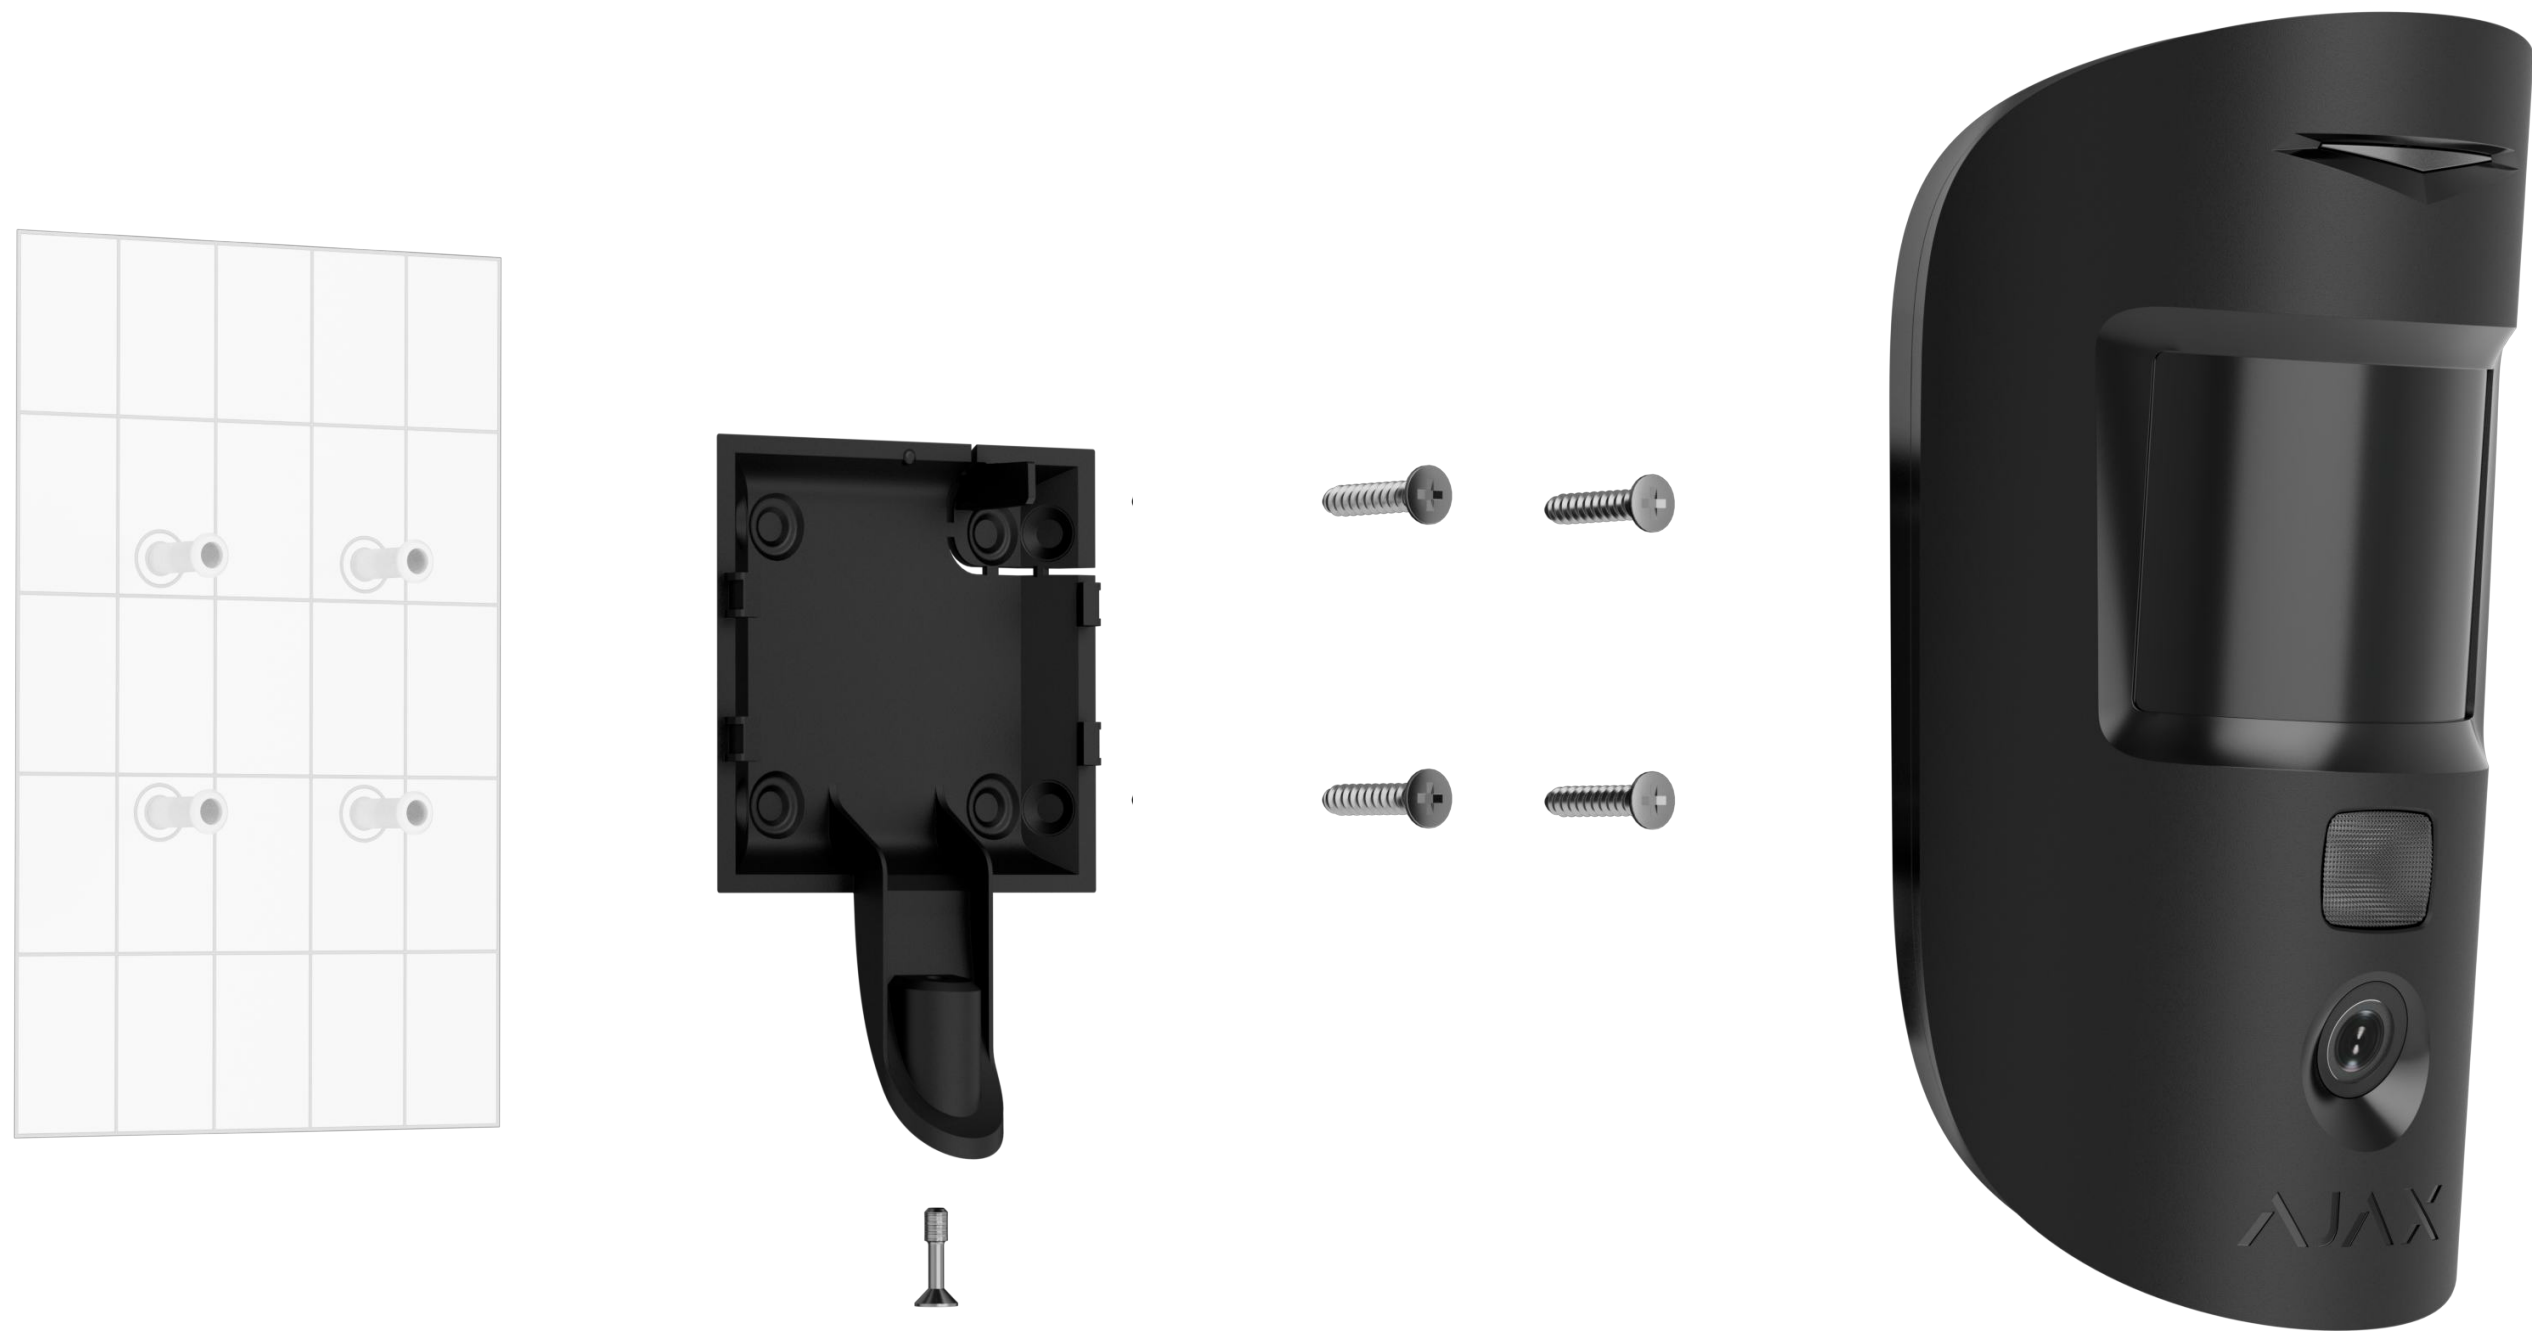

Conformité aux normes EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF (en cours) Compatibilité Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MC.SPHD.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologies de communication Jeweller et TurboWings Bandes de fréquences 868,0–868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft En champ ouvert. Intervalle ping 12–300 s Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax. Protection contre l'usurpation des données Authentification de dispositif	Levée de doute Définition photo en pixels 960 × 720 640 × 480 320 × 240 160 × 120 Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax. Éclairage IR Technologie HDR Prise en charge des photos HD Photos dans une série² de 1° à 5 Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax. Délai de livraison des photos³ 3 s pour les photos avec une définition de 160 × 120 pixels 4,5 s pour les photos avec une définition de 320 × 240 pixels 11 s pour les photos avec une définition de 640 × 480 pixels (paramètres par défaut) 15,5 s pour les photos HD (960 × 720 pixels)	Détection de mouvement Élément sensible Capteur PIR Distance de détection des mouvements jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,4 m (8 ft). Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5° Vitesse de détection de mouvement de 0,3 à 2,0 m/s de 1 à 6,6 ft/s La lentille du détecteur doit être placée perpendiculairement par rapport à la voie d'intrusion présumée dans l'installation. Compensation de température Sensibilité 4 niveaux Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax.
Alimentation Batterie 2 × CR123A (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans Avec à la fonction de Photo à la demande désactivée jusqu'à 3 ans Avec à la fonction de Photo à la demande activée	Installation Hauteur d'installation recommandée 2.4 m 8 ft Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,36" Poids 167 g 5,9 oz	Kit complet Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ La première photo est livrée en 15,5 secondes.

² Le nombre de photos dans une série dépend de la définition de la photo.

³ Ce temps représente la durée nécessaire pour que la photo soit livrée du détecteur à la centrale. Le délai de livraison vers les applications dépend de la qualité de la connexion entre la centrale et le serveur, ainsi que de la vitesse de connexion internet sur le smartphone.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-hd-phod-jeweller/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems