


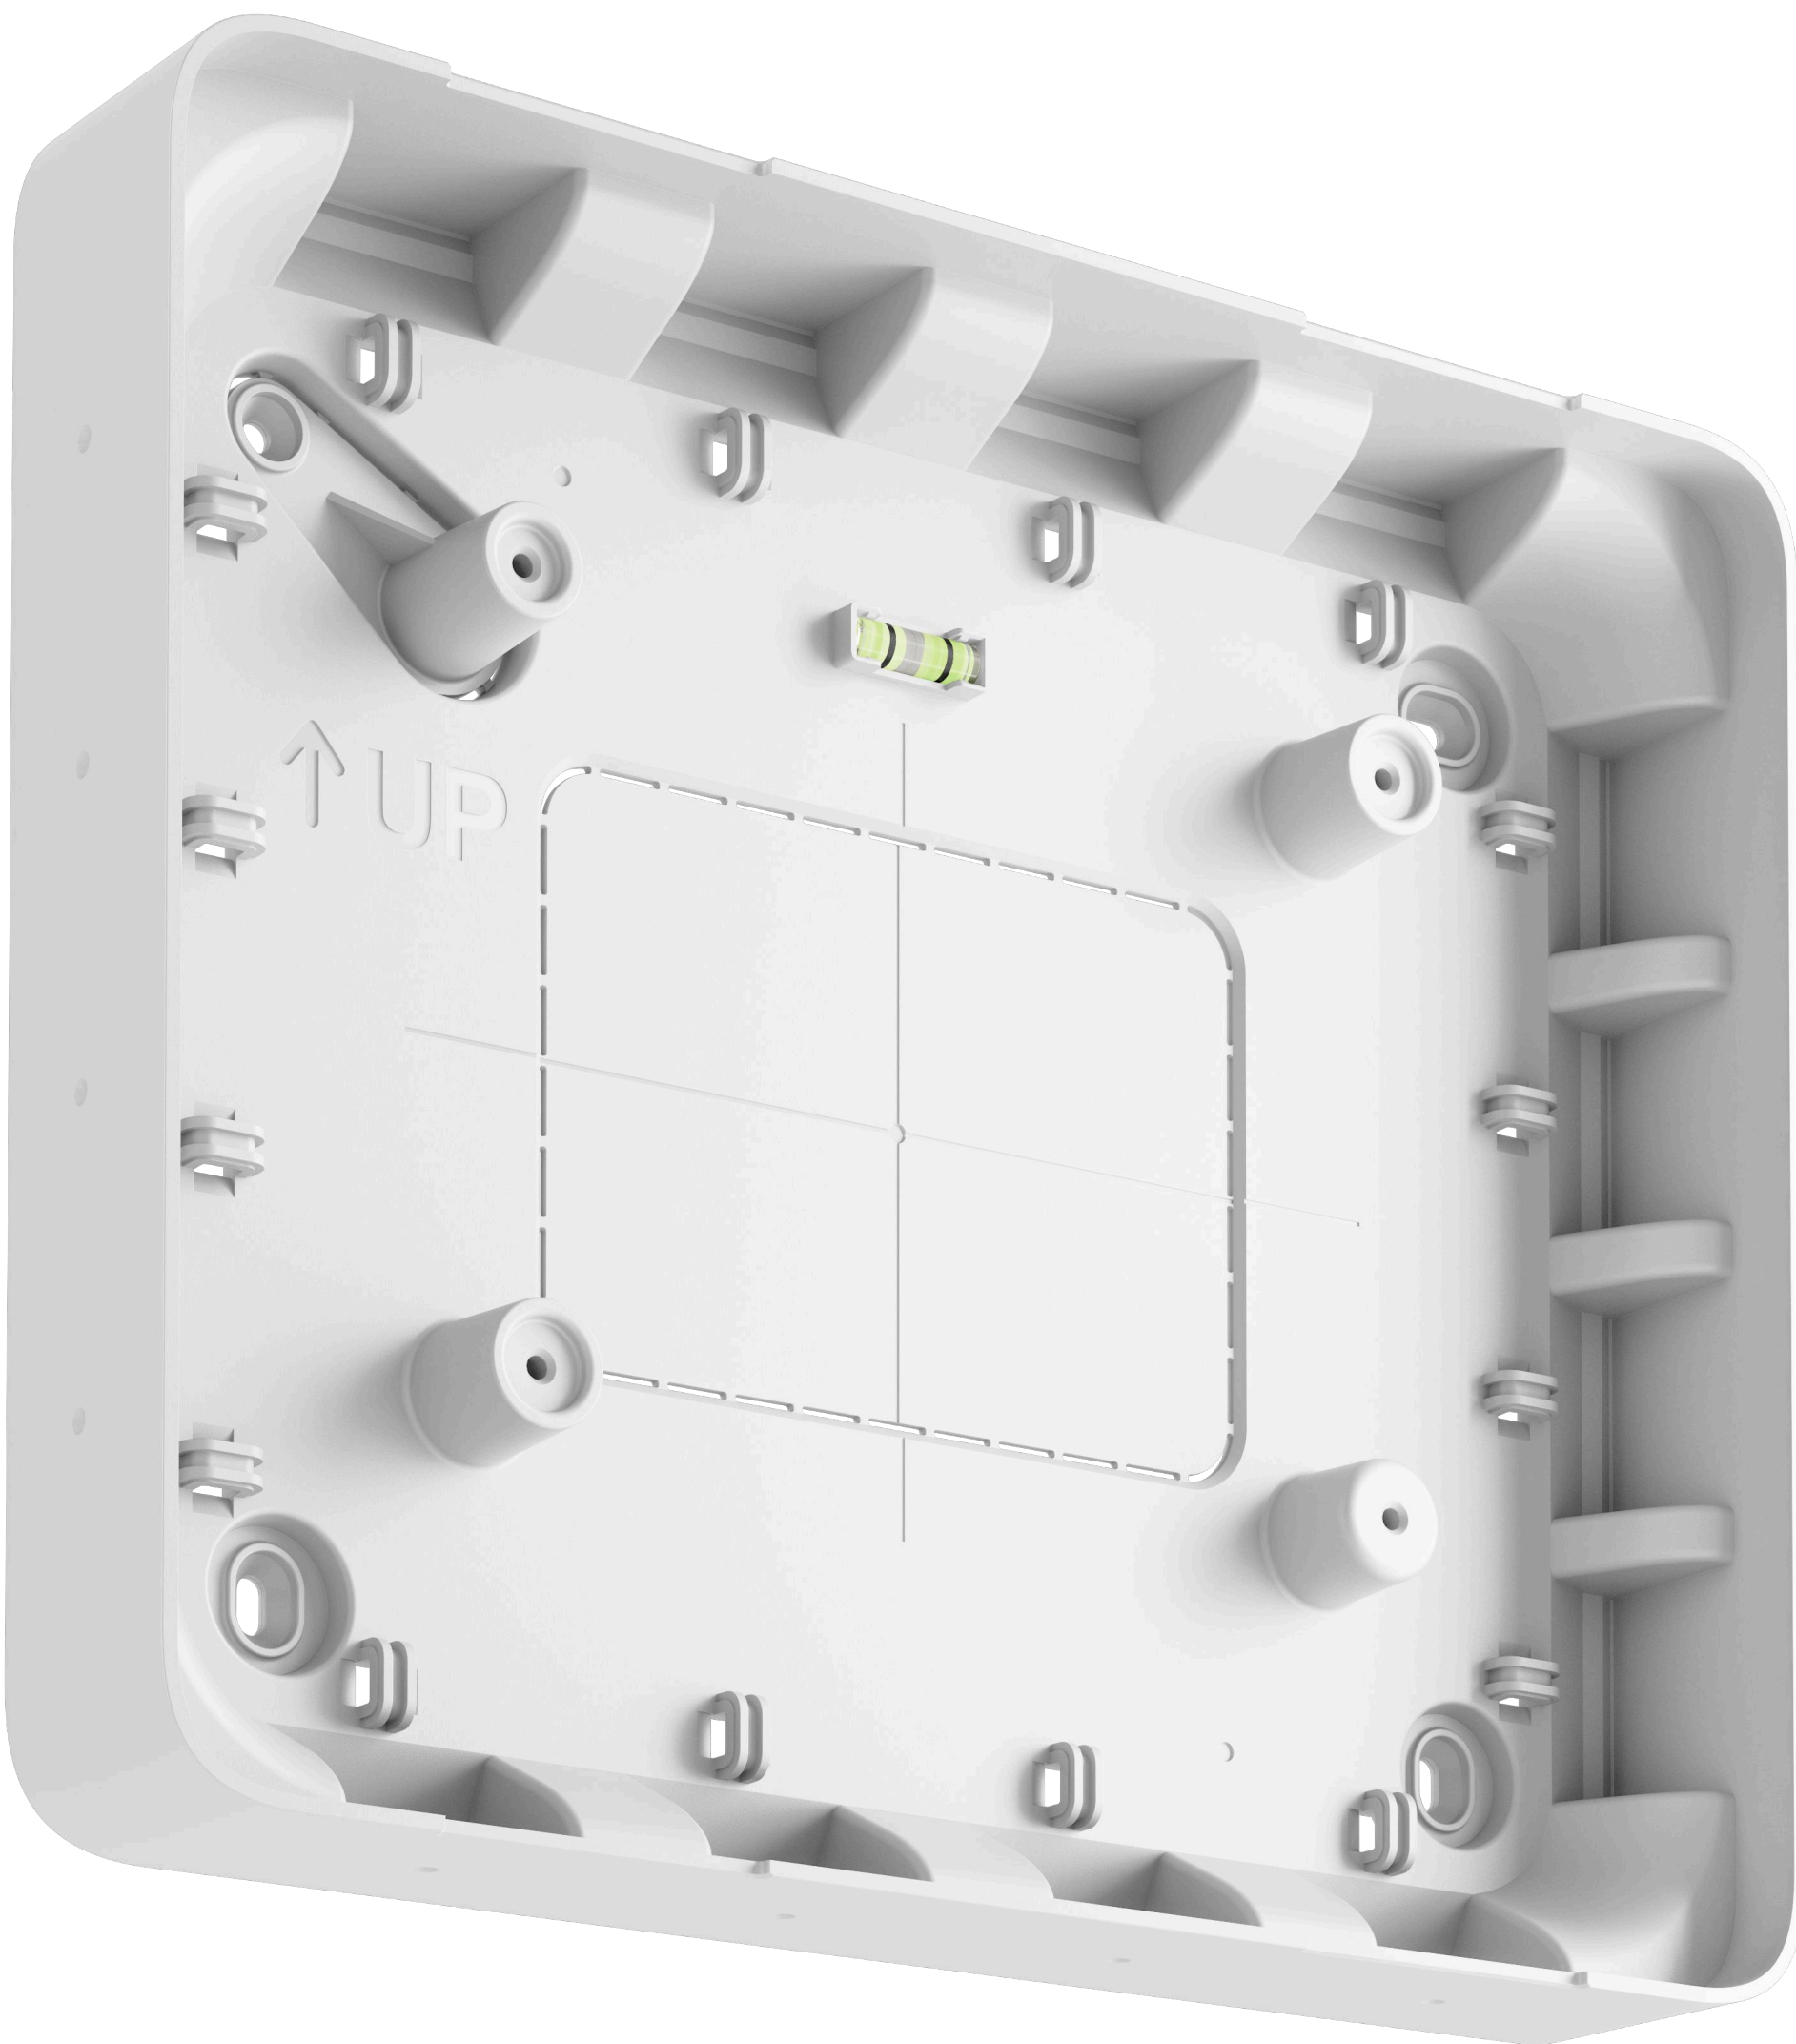

# GlandBox

Gehäuseerweiterung für Brandwarnzentrale

## Der sauberste Weg, Kabel zu verbinden

GlandBox ist eine Gehäuseerweiterung, die eine ordentliche seitliche Kabelzufuhr in das Gehäuse des EN54 Fire Hub Jeweller ermöglicht. Sie gewährleistet eine saubere und professionelle Installation, wenn eine wandintegrierte Kabelführung nicht möglich ist, beispielsweise in historischen Gebäuden oder temporären kommerziellen Einrichtungen. GlandBox bietet eine sichere Kabelbefestigung mit roten Verschraubungen<sup>1</sup> und fügt sich nahtlos in das Design der CIE ein, sodass das elegante und aufgeräumte Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Minimalistisches Design in kompakter Größe für eine saubere Einrichtung

16 Stellen für die Installation von Kabelverschraubungen: vier auf jeder Seite des Zubehörs

Unterstützung von Kabelverschraubungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm

Aussparungen zum präzisen Bohren mit einer Lochsäge<sup>2</sup>

Mühelose Kabelführung zur CIE mit Verschraubungen und Befestigungselementen zur Sicherung von Kabeln

Einfache Installation dank der eingebauten Wasserwaage, der UP-Taste und der CIE-Mittenmarkierung

Verschlüsse zur Befestigung der CIE-Montageplatte für die spätere bequeme Befestigung mit Schrauben

Perforiertes Teil für den Sabotagekontakt der CIE, um das Entfernen des Geräts von der Oberfläche zu erkennen

Der Montagesatz enthält alle notwendigen Befestigungselemente

| Kompatibilität mit Geräten                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Installation                                                                                                                                                                                                                                            | Gehäuse                                                                                                                                                        | Lieferumfang                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=GB.Y.Y">ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=GB.Y.Y</a></p> | <p><b>Betriebstemperatur</b><br/>von -10 °C bis +40 °C<br/>von 14 °F bis 104 °F</p> <p><b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b><br/>bis zu 75 %<br/>nicht kondensierend</p> <p><b>Schutzart</b><br/>IP20</p> <p><b>Brennbarkeitsklasse</b><br/>UL 94 V-0</p> | <p><b>Abmessungen</b><br/>263 × 223 × 40 mm<br/>10,35" × 8,78" × 1,58"</p> <p><b>Gewicht</b><br/>335 g<br/>11,82 oz.</p> <p><b>Farbe</b><br/>schwarz, weiß</p> | <p>GlandBox<br/>Montagesatz<br/>Schnellstartanleitung</p> |

<sup>1</sup> Rote Kabelverschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
<sup>2</sup> Wir empfehlen, eine Lochsäge für Kunststoff mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm zu verwenden.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  
[ajax.systems/ua/support/devices/glandbox](https://ajax.systems/ua/support/devices/glandbox)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems