

FireProtect 2 (CO) Jeweller

Détecteur d'incendie sans fil avec capteur de CO

Le dispositif est disponible en deux versions : avec des batteries remplaçables (**RB**) et avec des batteries scellées (**SB**) :

- FireProtect 2 **RB** (CO) Jeweller
- FireProtect 2 **SB** (CO) Jeweller



Détection précise des incendies


Capteur de CO

- Un capteur chimique intégré détecte avec précision les niveaux de CO pendant 10 ans
- Un avertissement est fourni lorsque la concentration de CO atteint le niveau dangereux de 50 ppm avant l'apparition des premiers signes d'intoxication

Alarme incendie interconnectée

Tous les détecteurs FireProtect 2 RB/SB du système peuvent être interconnectés et déclencher une alarme incendie simultanément si l'un des dispositifs détecte une menace.

Il existe deux types d'interconnexion, à savoir principale (via une centrale Ajax) et interconnexion de repli (détecteur à détecteur), qui fonctionnent en parallèle. En cas de danger, un détecteur initiateur envoie une alarme incendie à la centrale, qui active à son tour l'interconnexion principale. Cela active les sirènes intégrées de tous les détecteurs d'incendie du système en 20 secondes. Pendant ce temps, le détecteur initiateur active l'interconnexion de repli et envoie l'alarme à d'autres détecteurs d'incendie. Même dans le pire scénario, tous les détecteurs d'incendie du système notifient du danger dans un délai d'une minute.

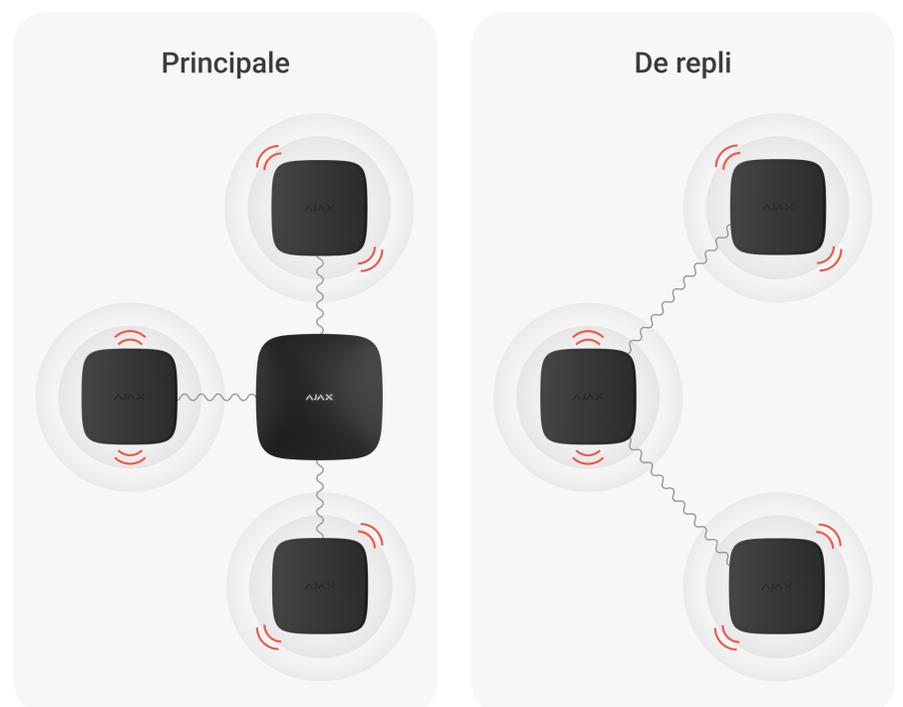

Supervision du système

- Interrogation régulière de chaque dispositif du système pour afficher l'état actuel dans les applications
- Autodiagnostic automatique du détecteur avec rapport sur l'état à la centrale
- Communication sans fil jusqu'à 1 700 m (5 550 ft) et jusqu'à deux fois plus avec un prolongateur de portée
- Notifications instantanées concernant la maintenance



Fonctionnalités supplémentaires

- Activation des scénarios d'automatisation
- Levée de doute avec les détecteurs MotionCam ou caméras
- Activation des sirènes intérieures/extérieures
- Envoi d'alarme au centre de télésurveillance
- Sirène intégrée de 85 dB
- Indication LED des états du détecteur



Installation et configuration rapides

- Panneau de montage SmartBracket pour l'installation du dispositif sans nécessité de désassembler le boîtier
- Jumelage avec une centrale via un QR code, avec contrôle et configuration à distance dans l'application

<p>Conformité</p> <p>Version RB EN 50291-1:2018</p> <p>Version SB EN 50291-1:2018 BS 5839-6 (Grade F1) BSI KITEMARK Carbon Monoxide Alarms KM 797661</p>	<p>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</p>  <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p> <p>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=FP2.RBC.J%2CFP2.SBC.J</p>	<p>Communication avec la centrale</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente</p> <p>Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale jusqu'à 20 mW</p> <p>Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft Dans un espace ouvert</p>	<p>Alimentation</p> <p>Version RB 2 × batterie CR123A Jusqu'à 7 ans d'autonomie des batteries</p> <p>Version SB 2 × batterie au lithium scellée Jusqu'à 10 ans d'autonomie des batteries</p>								
<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de 0°C à +50°C de 32°F à 122°F</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 80 %</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 44 × 86 × 86 mm 1,73" × 3,38" × 3,38"</p> <p>Poids</p> <table border="0"> <tr> <td>147 g</td> <td>143 g</td> </tr> <tr> <td>5,18 oz</td> <td>5,04 oz</td> </tr> <tr> <td>Pour la version RB</td> <td>Pour la version SB</td> </tr> </table> <p>Indice de protection IP20</p>	147 g	143 g	5,18 oz	5,04 oz	Pour la version RB	Pour la version SB	<p>Kit complet</p> <table border="0"> <tr> <td>Version RB FireProtect 2 RB (CO) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation 2 × batterie CR123A (préinstallées) Guide de démarrage rapide</td> <td>Version SB FireProtect 2 SB (CO) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</td> </tr> </table>		Version RB FireProtect 2 RB (CO) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation 2 × batterie CR123A (préinstallées) Guide de démarrage rapide	Version SB FireProtect 2 SB (CO) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide
147 g	143 g										
5,18 oz	5,04 oz										
Pour la version RB	Pour la version SB										
Version RB FireProtect 2 RB (CO) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation 2 × batterie CR123A (préinstallées) Guide de démarrage rapide	Version SB FireProtect 2 SB (CO) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide										

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :



Version RB
[ajax.systems/support/
devices/fireprotect-2-rb-co](https://ajax.systems/support/devices/fireprotect-2-rb-co)



Version SB
[ajax.systems/support/
devices/fireprotect-2-sb-co](https://ajax.systems/support/devices/fireprotect-2-sb-co)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems