

NVR


Netzwerkvideorekorder

Produktversionen	
NVR (8-ch) Netzwerkvideorekorder für 8 Kanäle	NVR (16-ch) Netzwerkvideorekorder für 16 Kanäle
NVR DC (8-ch) Netzwerkvideorekorder für 8 Kanäle, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird	NVR DC (16-ch) Netzwerkvideorekorder für 16 Kanäle, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird



So funktioniert es

Der NVR ermöglicht den Betrieb von IP-Kameras von Drittanbietern innerhalb der Ajax Videomanagement-Software (VMS) und stellt somit eine wertvolle Ergänzung zu einem Ajax System dar. Der NVR arbeitet nahtlos mit der Ajax Cloud für die Übertragung von Systemereignissen, während die proprietäre JetSparrow Technologie eine schnelle Peer-to-Peer-Übertragung von Videodaten gewährleistet.

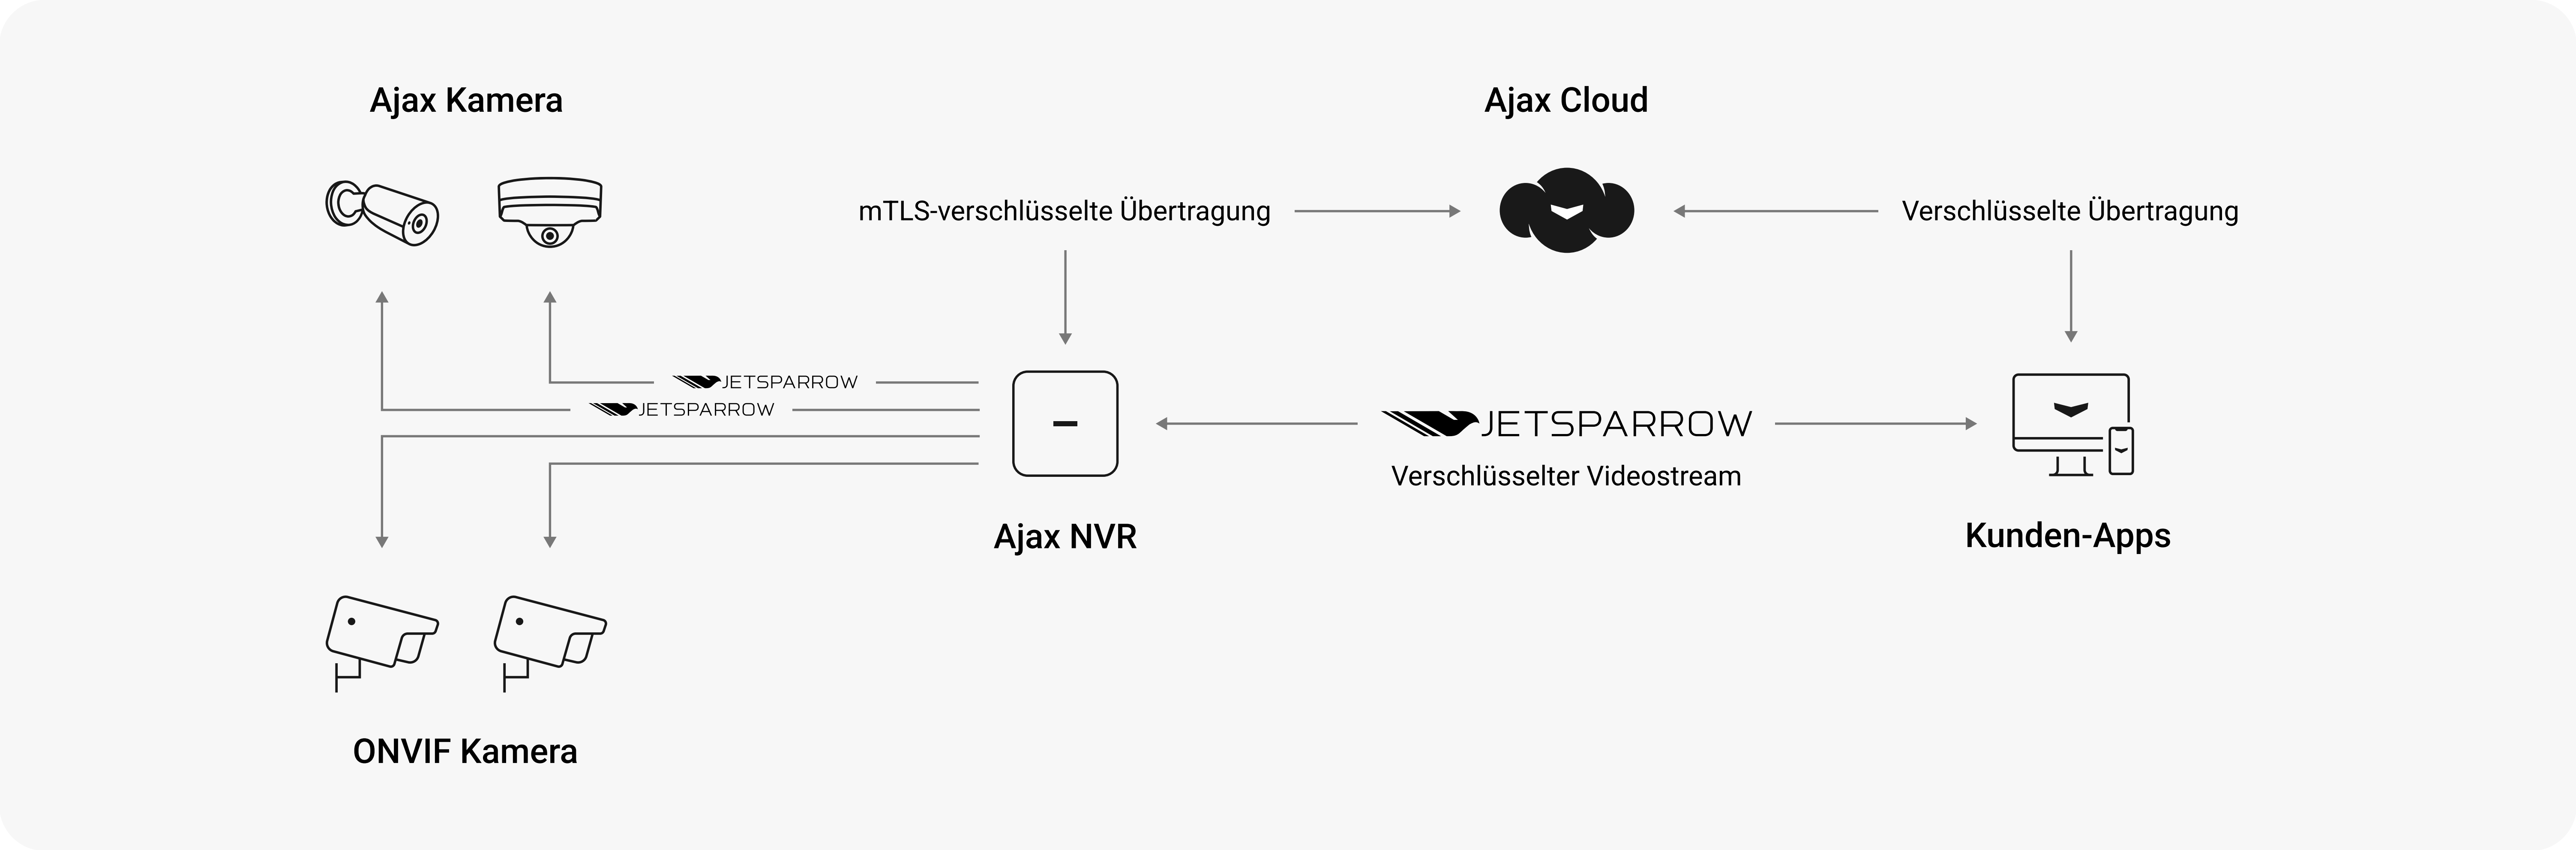

Einfache Navigation im Archiv


- Peer-to-Peer-Streaming
- Sofortige Live-Ansicht
- Schnelle Navigation im Archiv durch Filter und Kalender
- Dual Streaming für sofortige Vorschau
- Export von Videoclips mit wenigen Klicks

Nahtlose Benutzererfahrung

- Hochauflösende visuelle Verifikation für Alarme mit Video-Szenarien
- Einfacher Wechsel von Benachrichtigungen zu Vor-Ort-Videoaufnahmen
- Kamerasynchronisierung mit Sicherheitsmodi
- Echtzeit-Übersicht mit einer anpassbaren Videowand


Kompromisslose Sicherheit und Datenschutz

- Videostream mit TLS-Verschlüsselung
- mTLS-Handshake zwischen Ajax Cloud und NVR
- Kontrolle des Datenschutzes in Echtzeit über Apps
- Kontosicherheit durch Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungssteuerung für zusätzlichen Schutz
- Exklusiver Zugriff des Eigentümers auf die auf der Festplatte gespeicherten Mediendaten¹
- Sabotage-Benachrichtigungen bei Demontageversuch
- NDAA-Konformität



Einfache Installation und Wartung

- SmartBracket für schnelle und sichere Installation
 - Verbindung mittels QR-Code
 - Konfiguration über die Ajax Apps
- Automatische Suche nach verfügbaren Kameras im lokalen Netzwerk
 - Einstellbare Zonen für Bewegungserkennung in den Apps verfügbar
 - NVR-Gesundheitsüberwachung in Echtzeit, einschließlich HDD-Status

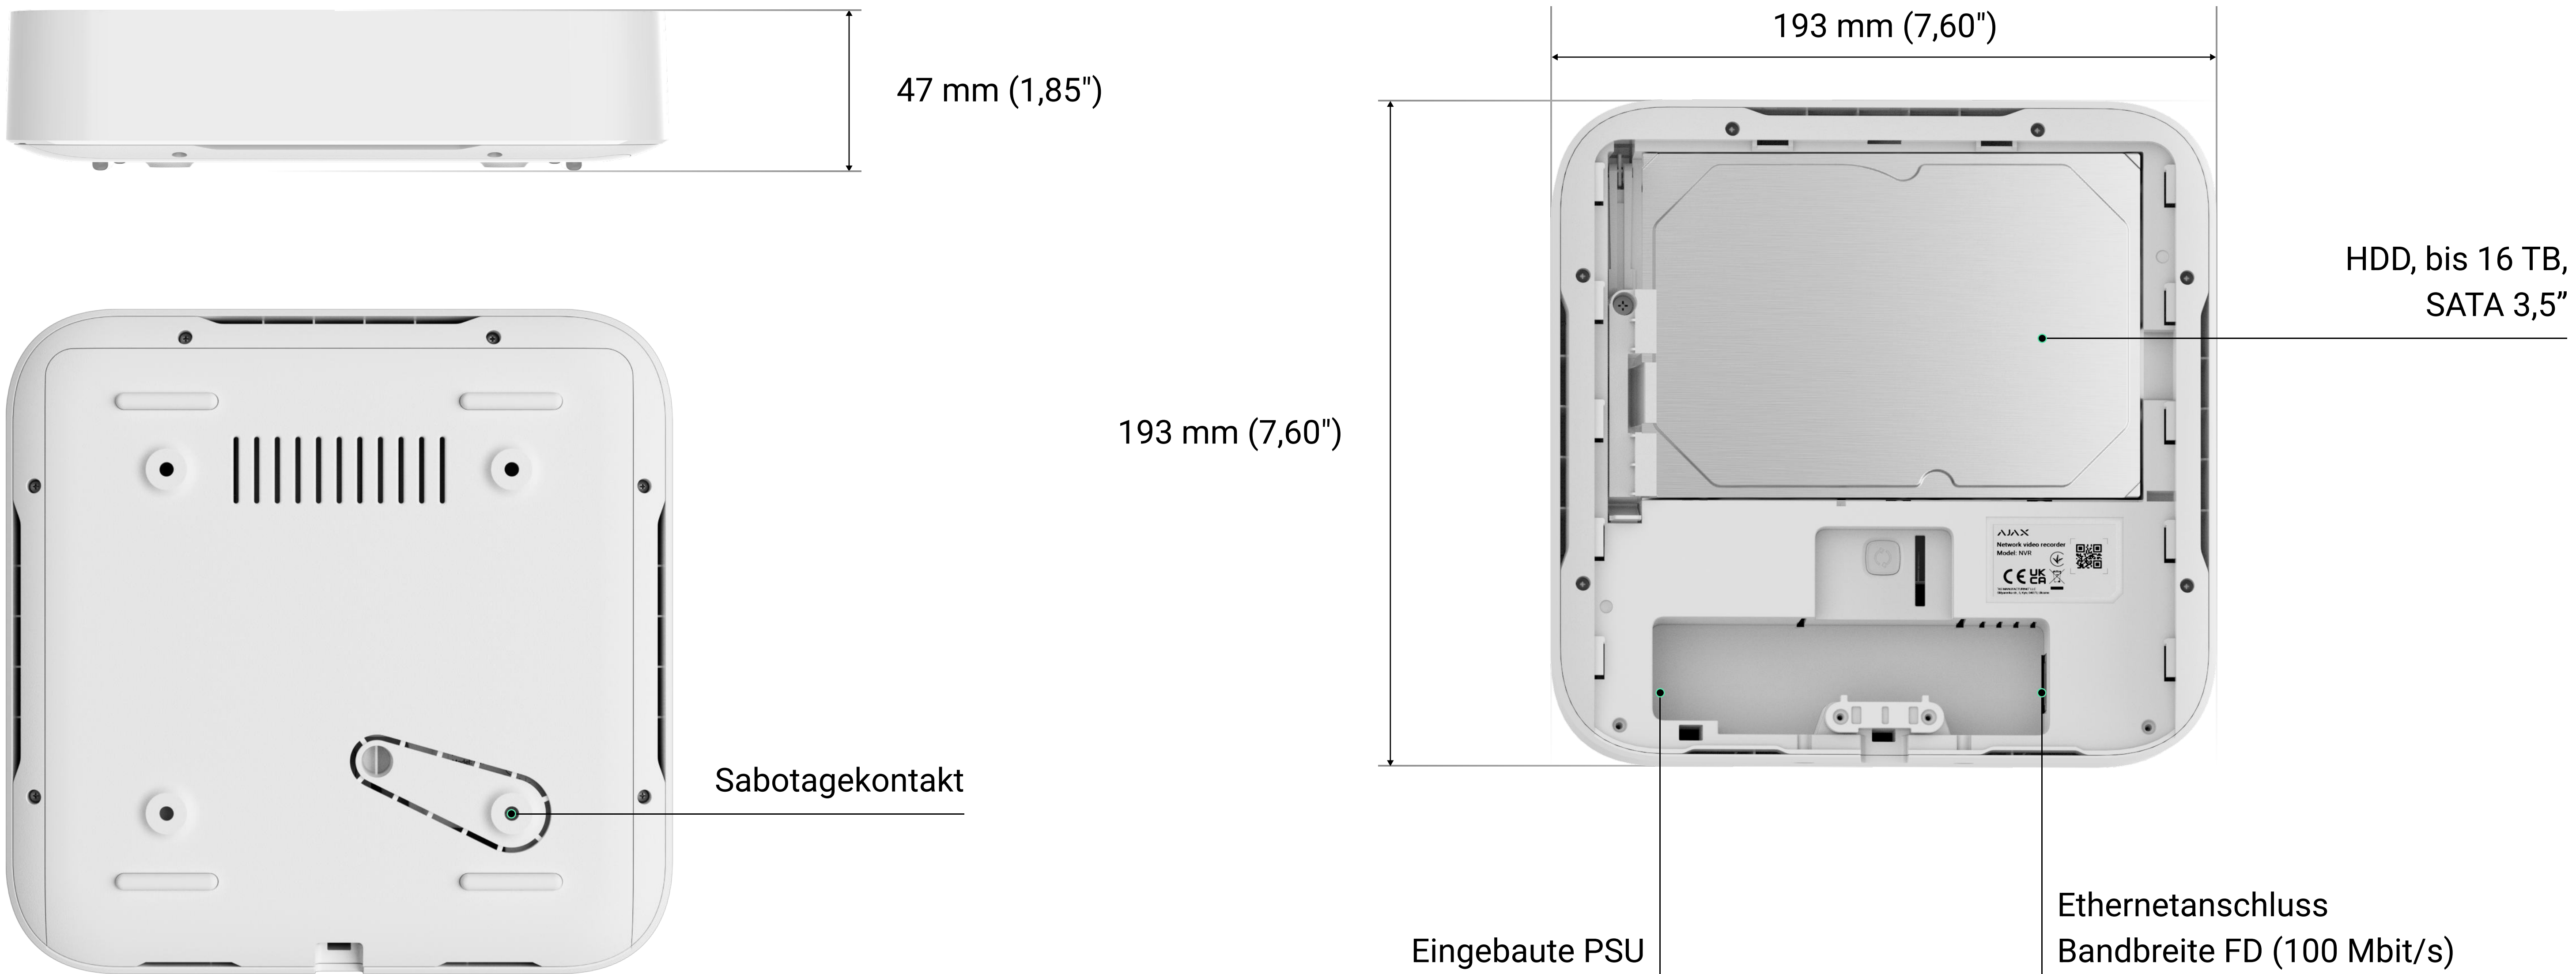

Kompatibilität Hub-Zentralen Alle Ajax Hub-Zentralen (bis zu 14 NVRs in einem Ajax System)	Videostream Auflösung bis zu 4K (25/30 fps) Dekodierungsformate H.265/H.264 Bandbreite FD (100 Mbit/s)	Stromversorgung Für NVR (8-ch) und NVR (16-ch) • Eingebaute PSU 110–240 V~, 50/60Hz, 0,6 A • Bis zu 24 W Leistungsaufnahme • CR2032 3 V für die Stromversorgung der Systemuhr Für NVR DC (8-ch) und NVR DC (16-ch) • Eingebaute PSU² 9–16 V== • Bis zu 24 W Leistungsaufnahme • CR2032 3 V für die Stromversorgung der Systemuhr	
Betriebsbedingungen Temperaturbereich von 0 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Feuchtigkeit bis zu 75 %	Gewicht NVR (8-ch) und NVR (16-ch) 614,5 g 21,67 oz. NVR DC (8-ch) und NVR DC (16-ch) 583 g 21,56 oz.	Lieferumfang NVR (8-ch) und NVR (16-ch) • NVR • SmartBracket-Montageplatte • Stromkabel • Ethernet-Kabel • Montagesatz • Schnellstartanleitung NVR DC (8-ch) und NVR DC (16-ch) • NVR • SmartBracket-Montageplatte • Ethernet-Kabel • Montagesatz • Schnellstartanleitung	
Schutzart IP20	Farbe weiß, schwarz		

¹ Es werden Festplatten mit einer Leistungsaufnahme von höchstens 7 W verwendet.

² Die maximale Stromaufnahme der Geräte beträgt 4A. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Stromversorgung diese Anforderung erfüllt.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/nvr/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems