


Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller

Kabelloser Überfallmelder für Hochrisiko-Objekte

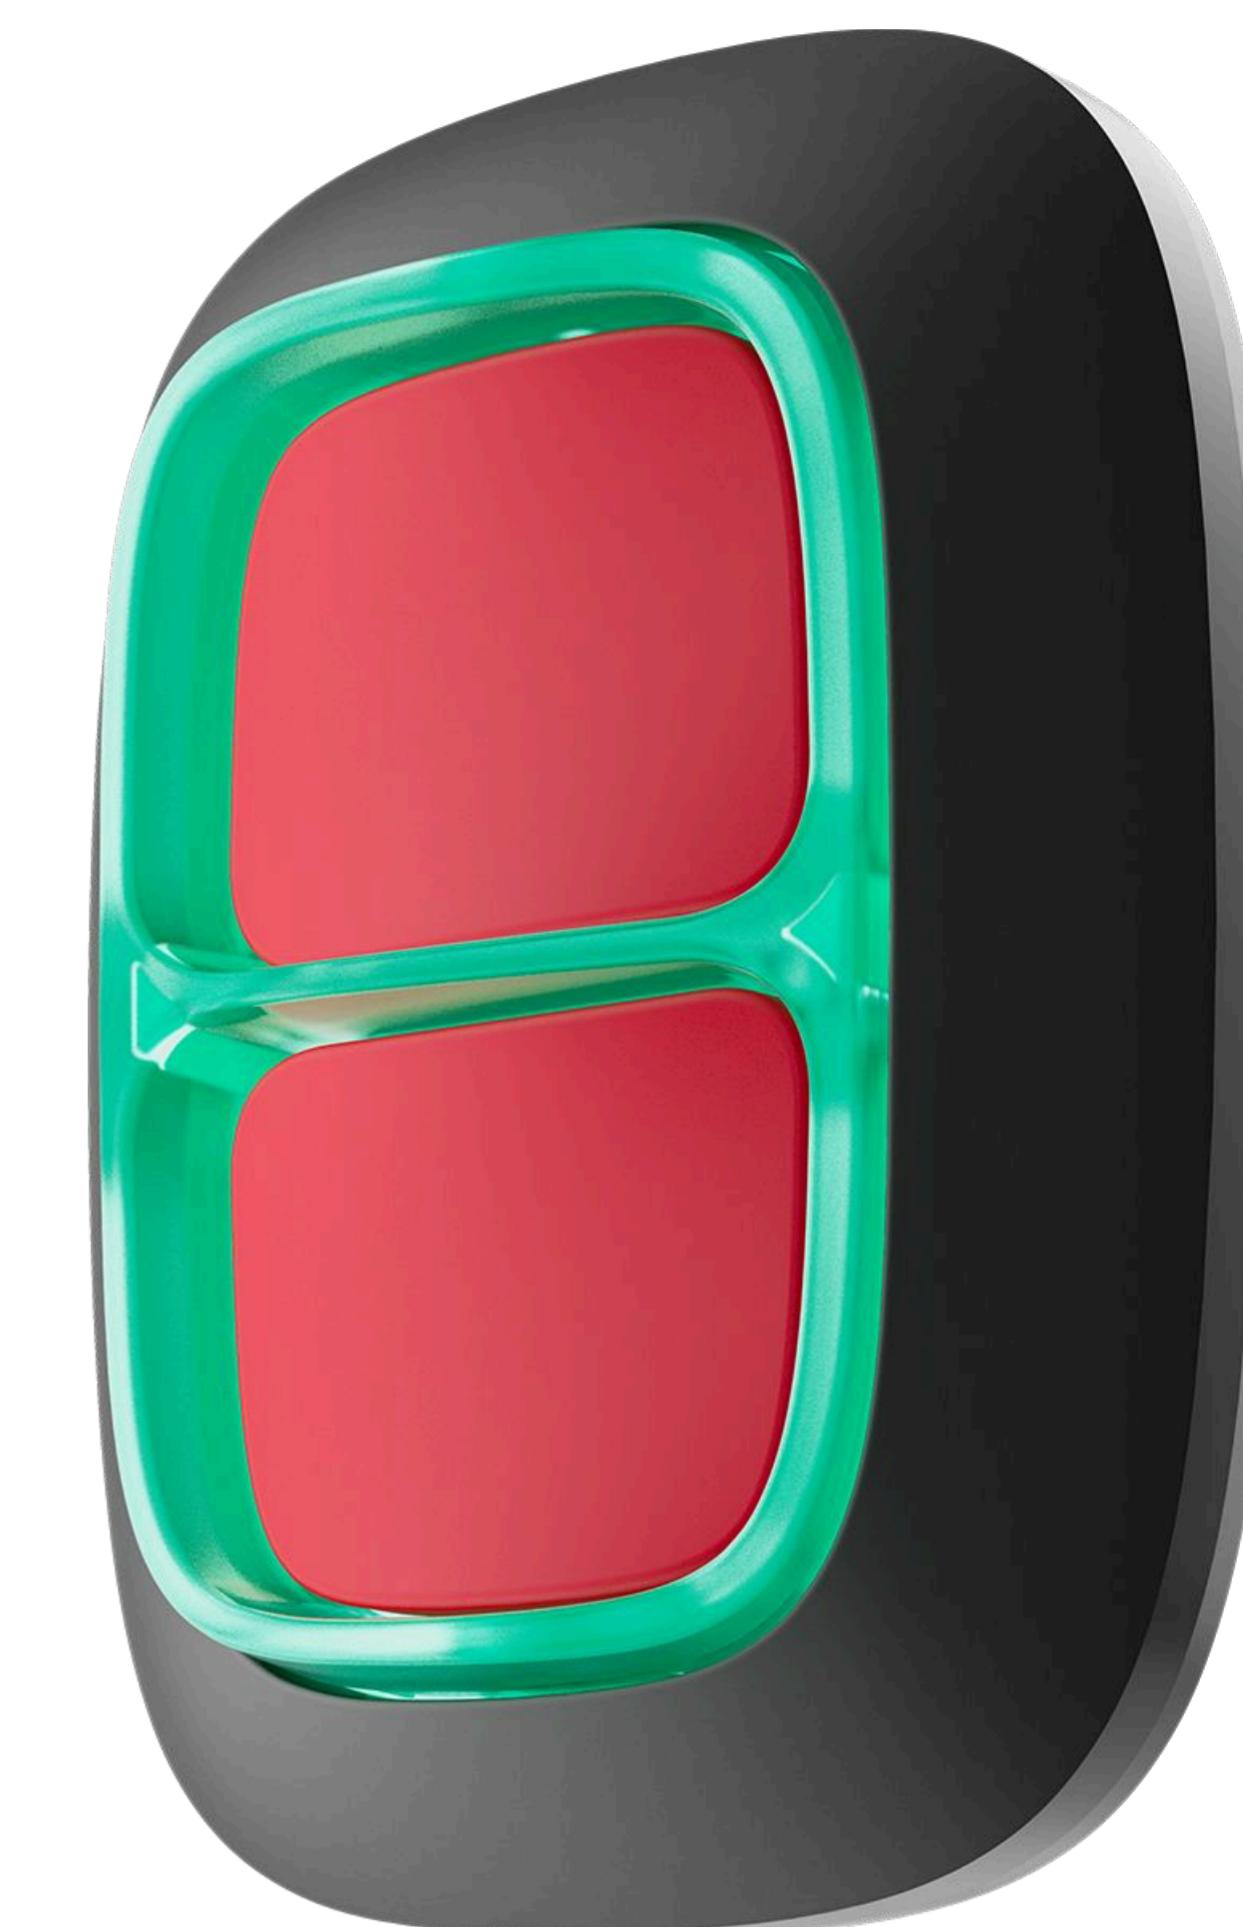

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

Keine Falschalarme

- Schutz vor versehentlicher Alarmauslösung:
Zwei durch eine Trennwand getrennte Tasten müssen gleichzeitig gedrückt werden.
- Funktion der Alarmverifizierung zur Vermeidung falscher Einsätze
- Aktivierung des Automatisierungsszenarios durch Alarm oder bestätigten Alarm

Vollkommene Autonomie

- Bis zu 6 Jahre Akkulaufzeit
- Vorinstallierte Akkus
- Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand
- Automatische Überprüfung des Akkuzustands einmal pro Tag

Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 1500 m (4 921 ft) Funkverbindung¹ im offenen Raum (TBC)
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätetestatus
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Störeinflüssen

Schnelle Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration in Ajax Apps
- Tragemöglichkeiten am Handgelenk, um den Hals oder am Schlüsselbund
- Befestigung auf einer ebenen Fläche mit dem Holder²
- IP55-Gehäuse für Außen- und Inneneinsatz

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker Kommunikationstechnologie Superior Jeweller Frequenzbänder 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Das Gerät unterstützt diese vier Bänder Kommunikationsreichweite ¹ 1500 m 4 921 ft Im offenen Raum (TBC)	Gehäuse Gewicht 17 g 0,6 oz. Farbe schwarz, weiß Abmessungen 47 × 35 × 16 mm 1,85" × 1,38" × 0,63" Schutzart IP55, IK06
Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J		
Stromversorgung Akku 1 × CR2032 Vorinstalliert Akkulaufzeit Bis zu 6 Jahre	Installation Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %	Komplettset Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller 1 × CR2032-Akku (vorinstalliert) Schnellstartanleitung

¹ Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab.

² Separat erhältlich.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems