


# Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller

Bouton d'urgence sans fil pour sites à haut risque



Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.

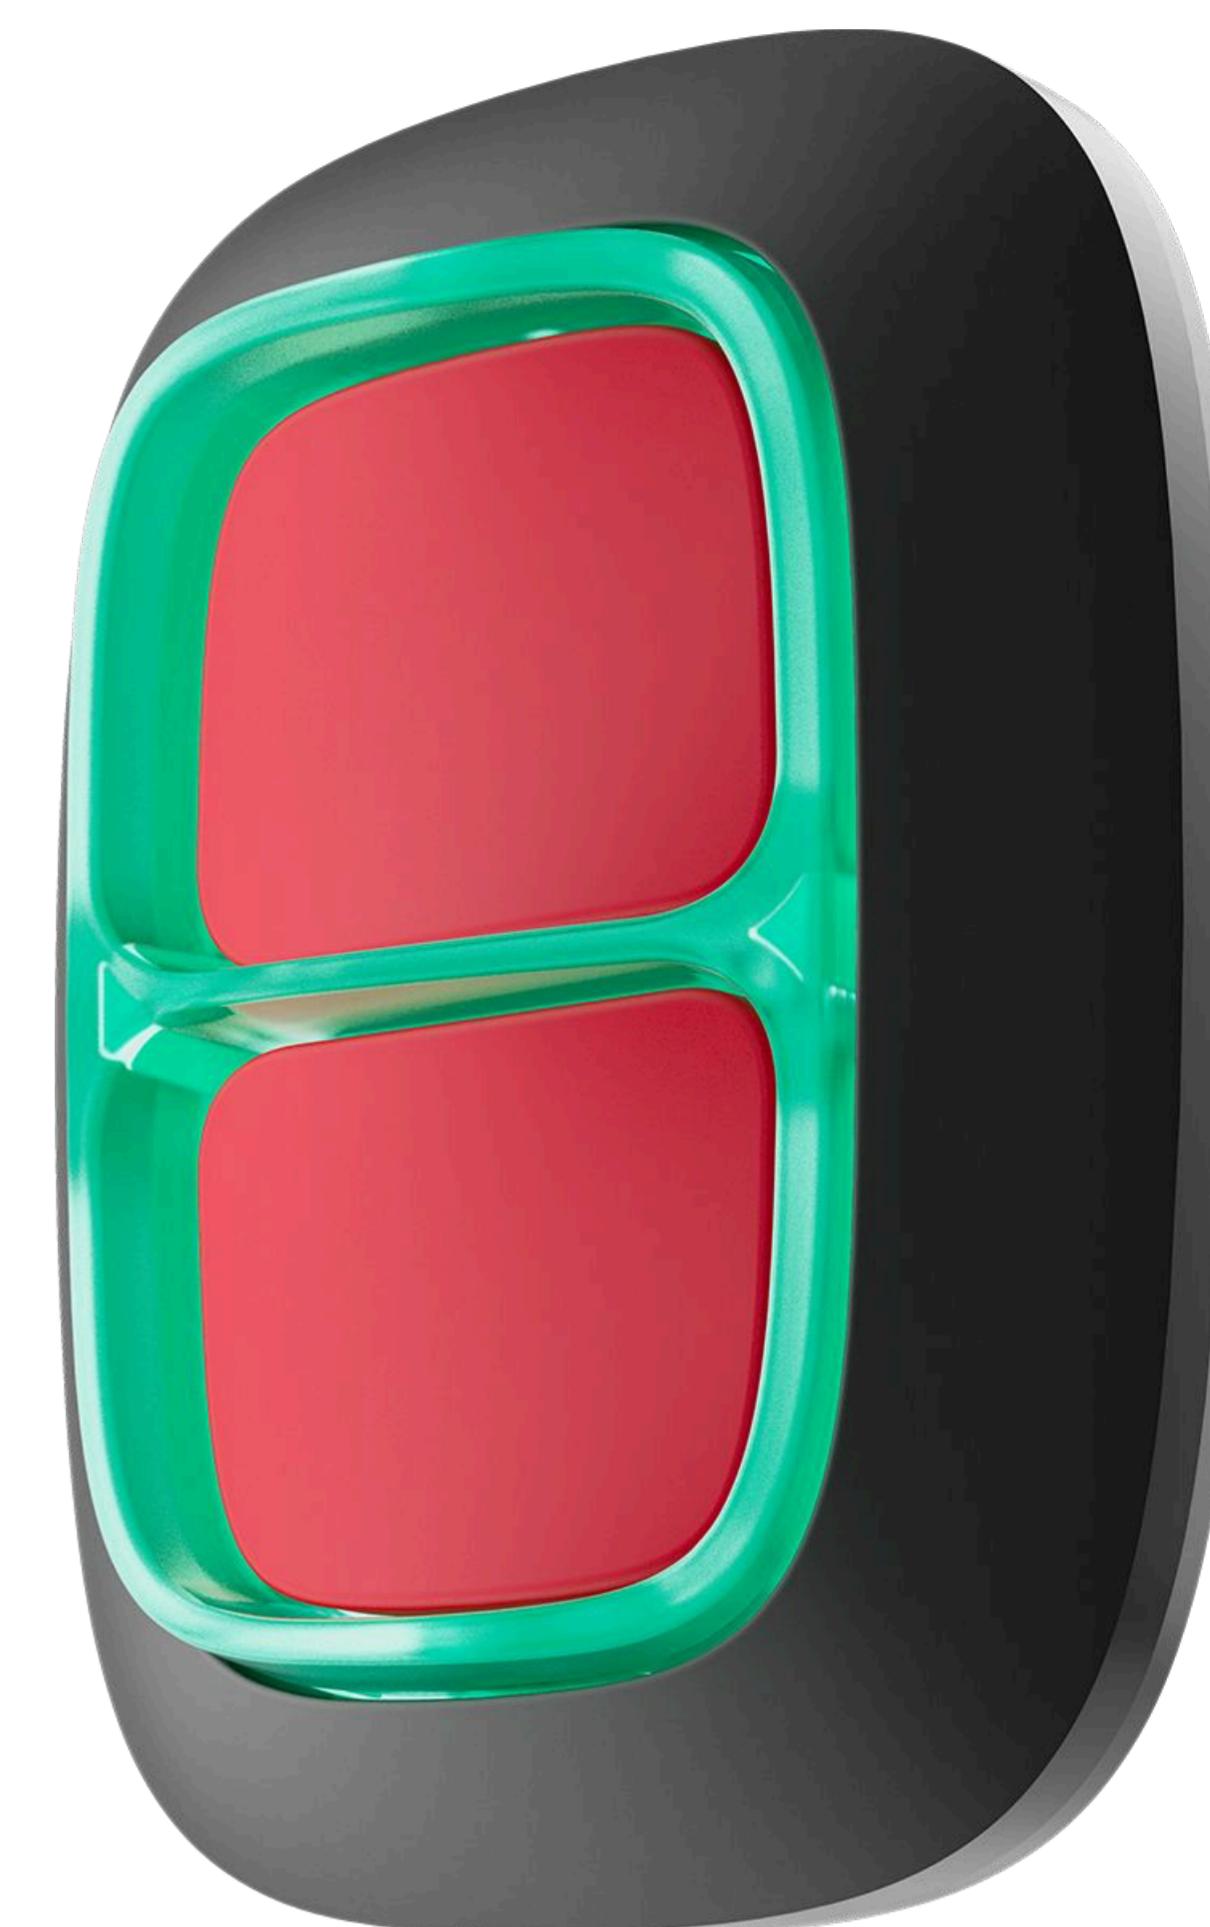

## Zéro déclenchement intempestif

- Protection contre le déclenchement accidentel de l'alarme : deux boutons séparés par un séparateur doivent être enfouis simultanément
- Option de vérification d'alarme pour éviter d'envoyer les secours inutilement
- Activation de scénario d'automatisation par alarme ou par alarme confirmée

## Autonomie maximale

- Jusqu'à 6 ans d'autonomie sur batterie
- Batterie préinstallée
- Notifications de batterie faible
- Vérification automatique de l'état de la batterie une fois par jour

## Technologie de communication Superior Jeweller

- Jusqu'à 1 500 m (4 921 ft) de portée de communication radio<sup>1</sup> en champ ouvert (TBC)
- Chiffrement des données amélioré
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Détection de perte de communication
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage

## Installation et configuration rapides

- Ajout au système via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Possibilité de porter le dispositif sur le poignet, autour du cou, ou de le transporter sur un porte-clés
- Installation sur une surface plane à l'aide du support Holder<sup>2</sup>
- Boîtier IP55 pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

<b>Conformité aux normes</b> EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	<b>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</b> Technologie de communication Superior Jeweller  Bandes de fréquences 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz  Le dispositif prend en charge ces quatre bandes  <b>Portée de communication<sup>1</sup></b> 1 500 m 4 921 ft En champ ouvert (TBC)	<b>Boîtier</b> <b>Poids</b> 17 g 0,6 oz  <b>Couleur</b> noir, blanc  <b>Dimensions</b> 47 × 35 × 16 mm 1,85" × 1,38" × 0,63"  <b>Indice de protection</b> IP55, IK06
<b>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</b>  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :   <a href="http://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J</a>		
<b>Alimentation</b>  Batterie 1 × CR2032 Préinstallé  <b>Autonomie de la batterie</b> Jusqu'à 6 ans	<b>Installation</b>  Température de fonctionnement de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F  Humidité admissible jusqu'à 75 %	<b>Kit complet</b>  Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller 1 × batterie CR2032 (préinstallée) Guide de démarrage rapide

<sup>1</sup> La portée de communication dépend du modèle de centrale.

<sup>2</sup> Vendu séparément.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller](http://ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems