




Superior Produktlinie

# CombiProtect S Jeweller

Kabelloser Bewegungs- und Glasbruchmelder.




## Das ist neu

Baseline <b>CombiProtect Jeweller</b>	Superior <b>CombiProtect S Jeweller</b>
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	<b>SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube</b>
Standard-Batterie	<b>Verbesserte Batterie</b>
Glänzendes Gehäuse	<b>Mattes Gehäuse</b>
Verfügbar für alle PRO Anwender	<b>Verfügbar nur für akkreditierte Partner</b>


Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.




## Bewegungserkennung

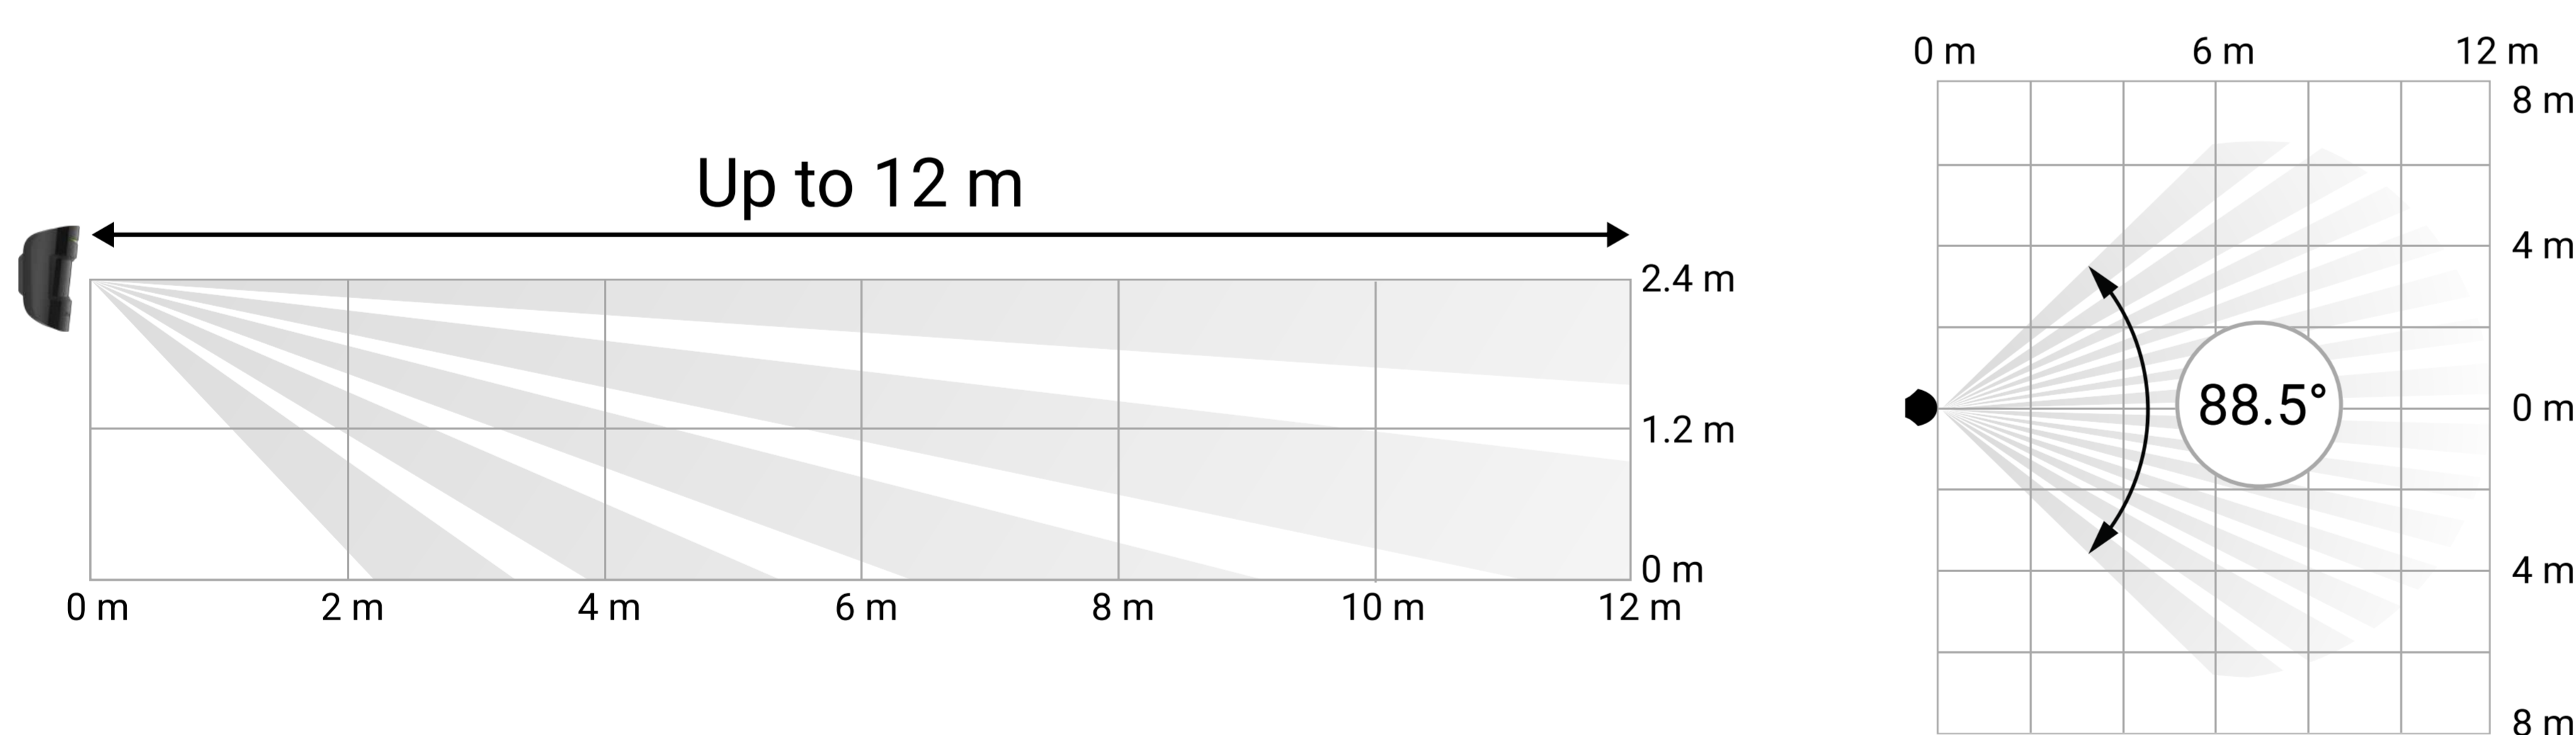


- SmartDetect-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität

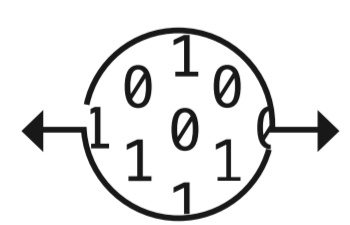

## Glasbrucherkennung

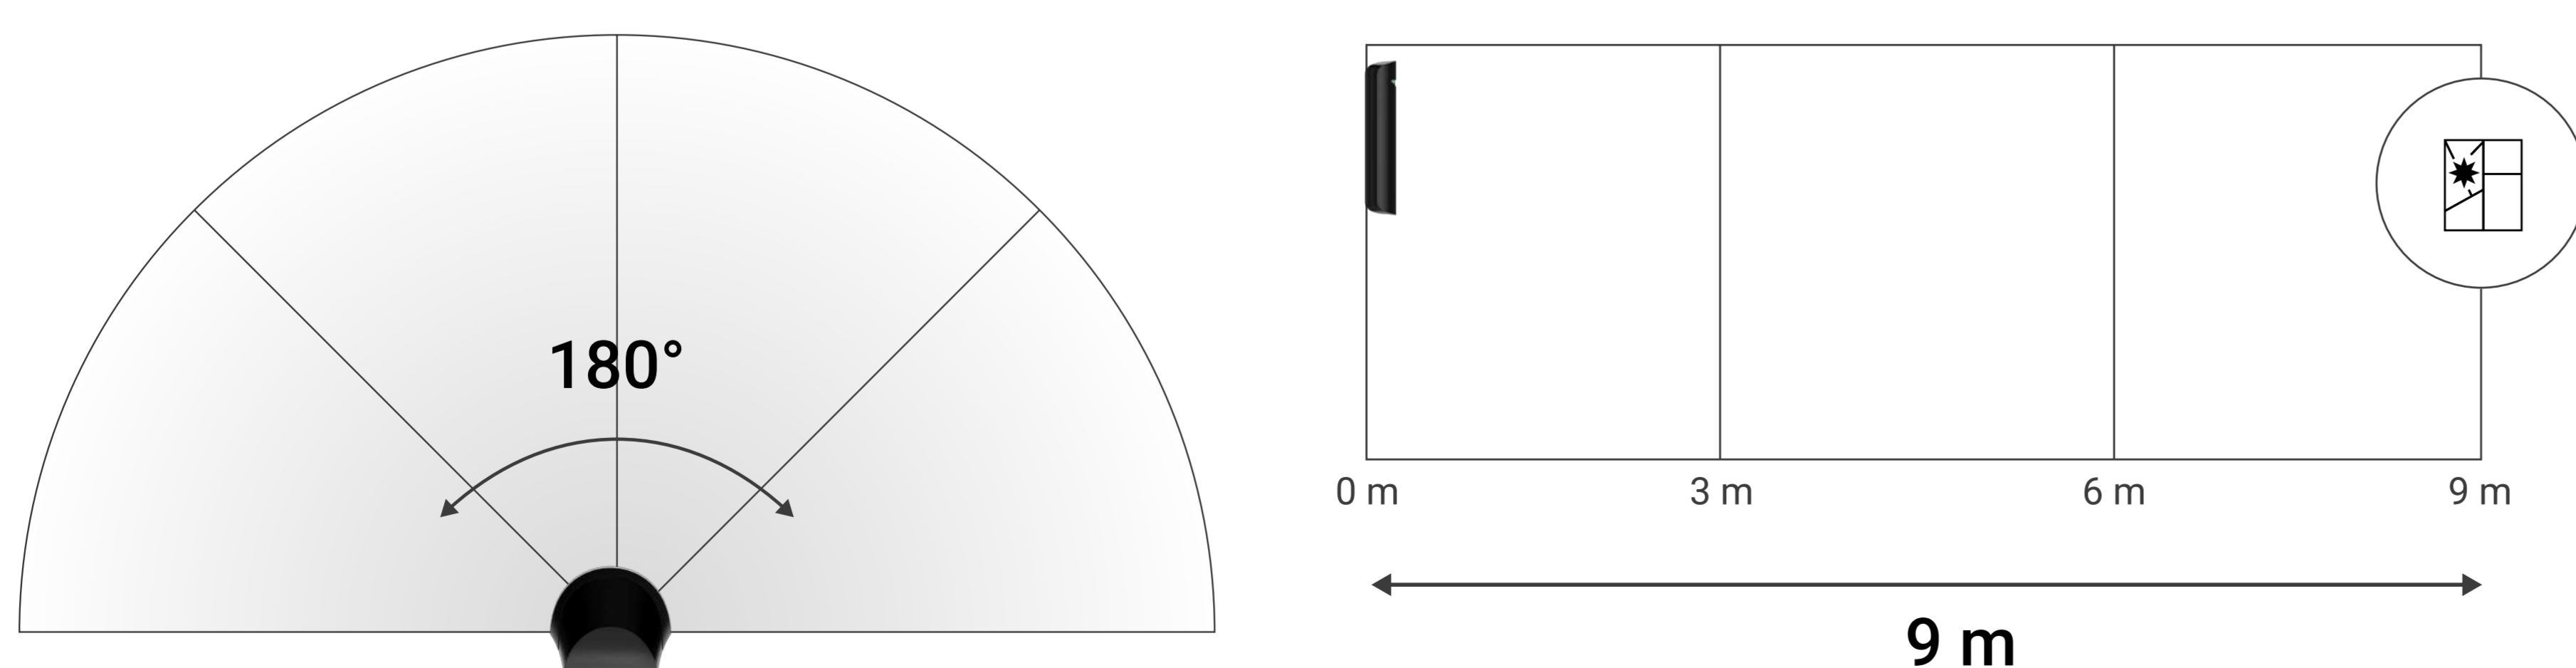

- DualTone Zwei-Faktor-Algorithmus zur Überprüfung von Glasbruch: mittels niedriger und hoher Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm vorbeifahrender Fahrzeugen verursacht werden



# Jeweller


kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 200 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung der Daten während der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus




## Resistent gegen Sabotage

- Manipulationsalarm
- Authentifizierung zur Verhinderung von Signalmanipulation
- Erkennung von Signalstörungen
- Halteschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



## Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterie



## Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p><b>Einhaltung von Normen</b></p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF (demnächst) NFA2P (demnächst)</p> <p><b>Kompatibilität</b></p> <p><b>Hub-Zentralen</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Funk-Repeater</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Kommunikation mit Hub-Zentralen</b></p> <p><b>Jeweller</b> Kommunikationstechnologie</p> <p><b>Frequenzbänder</b> 868.0–868.6 MHz</p> <p><b>Kommunikationsreichweite</b> bis zu 1 200 m Ohne Hindernisse</p>	<p><b>Bewegungserkennung</b></p> <p><b>Sensorelement</b> 1 × PIR-Sensor</p> <p><b>Erfassungsbereich</b> bis zu 12 m</p> <p><b>Winkel der Bewegungserfassung</b> horizontal: 88,5°</p> <p><b>Haustier-Immunität</b> Gewicht: bis zu 20 kg Größe: bis zu 50 cm</p>	<p><b>Glasbrucherkennung</b></p> <p><b>Sensorelement</b> 1 × Elektretmikrofon</p> <p><b>Erfassungsbereich</b> bis zu 9 m</p> <p><b>Horizontaler Glasbruch-Erfassungswinkel</b> 180°</p>
<p><b>Stromversorgung</b></p> <p><b>Batterie</b> 1 × CR123A</p> <p><b>Batterielebensdauer</b> bis zu 5 Jahre</p> <p><b>Hersteller</b> Panasonic</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Betriebstemperaturbereich</b> von -10 °C bis +40 °C</p> <p><b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b> bis 75 %</p> <p><b>Schutzart</b> IP50</p>	<p><b>Gehäuse</b></p> <p><b>Farbe</b> Weiß, Schwarz</p> <p><b>Abmessungen</b> 110 × 65 × 50 mm</p> <p><b>Gewicht</b> 92 g</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>CombiProtect S Jeweller 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket mit Befestigungsschraube Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems